


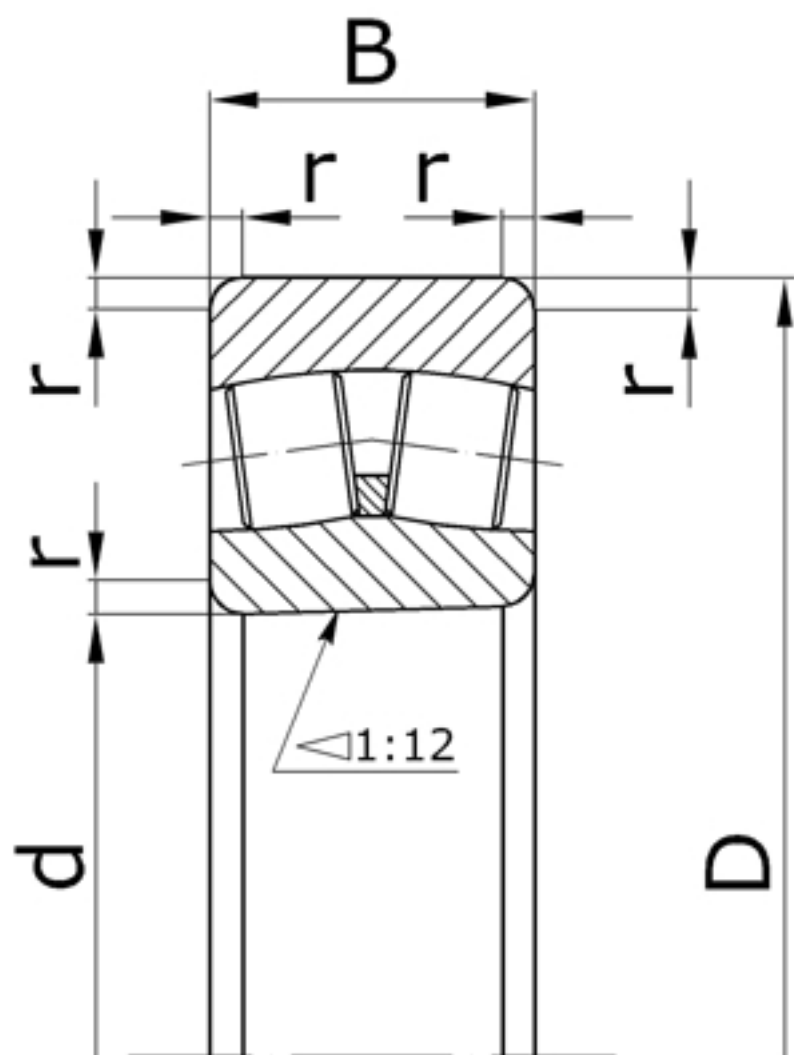

Характеристики подшипника 31537/560Н Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	560	мм
Наружный диаметр подшипника D	920	мм
Ширина подшипника B	280	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	10,0	мм
Масса подшипника m	708	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны.
Допускают значительный перекося внутреннего кольца (вала) относительно наружного

кольца (корпуса) и регулировку радиального зазора.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 24696.

231/560САК/W33 - международное обозначение подшипника.