


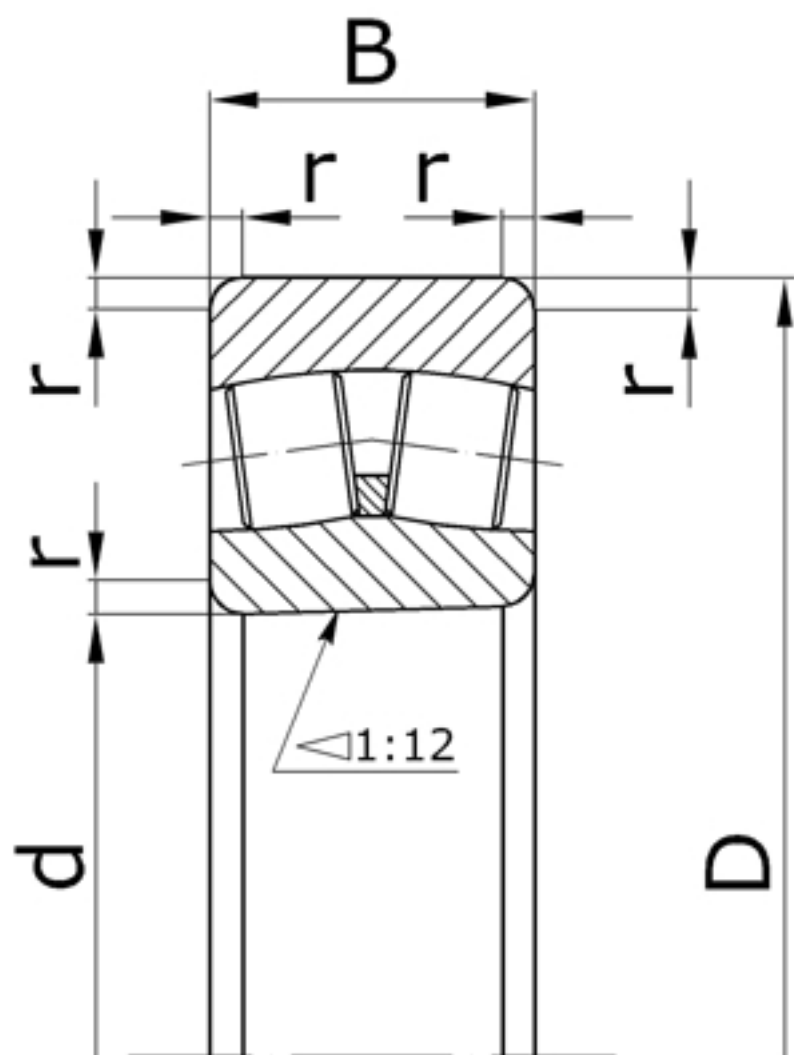

Характеристики подшипника 31537/630Н Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	630	мм
Наружный диаметр подшипника D	1030	мм
Ширина подшипника B	315	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	10,0	мм
Масса подшипника m	1050	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны.
Допускают значительный перекося внутреннего кольца (вала) относительно наружного

кольца (корпуса) и регулировку радиального зазора.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 24696.

231/630САК/W33 - международное обозначение подшипника.