


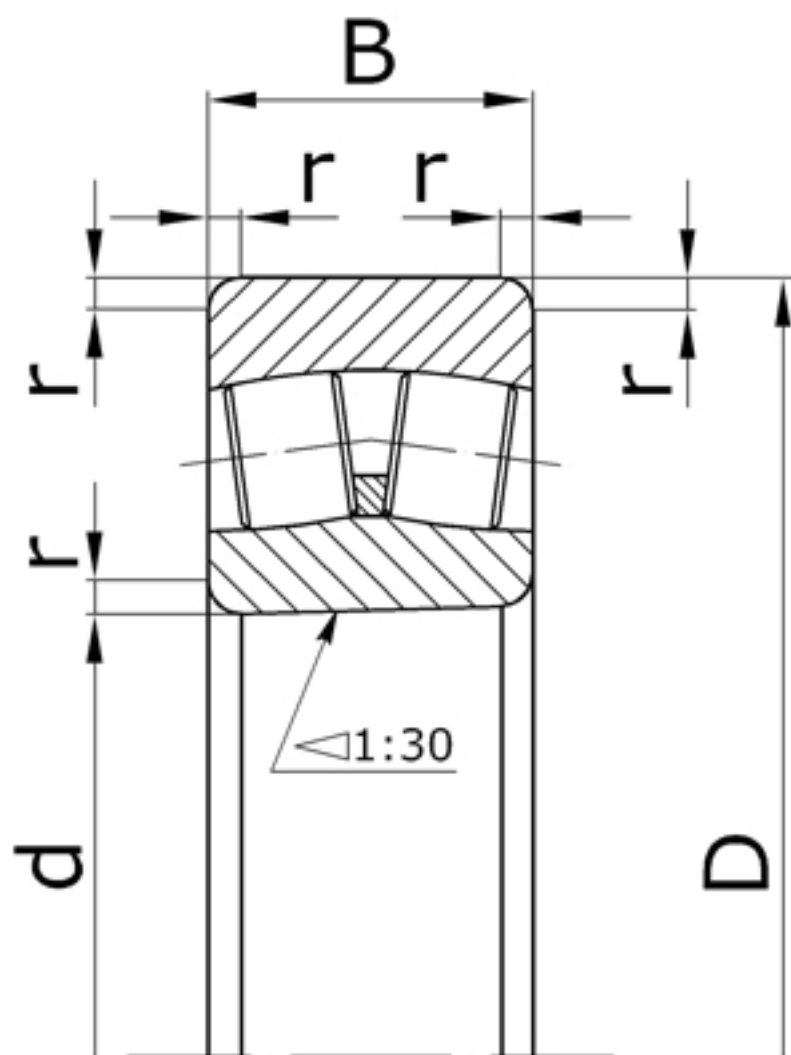

Характеристики подшипника 4153134Н Параллельные нагрузки

|                                   |      |    |
|-----------------------------------|------|----|
| Внутренний диаметр подшипника d   | 170  | мм |
| Наружный диаметр подшипника D     | 260  | мм |
| Ширина подшипника B               | 90   | мм |
| Радиус монтажной фаски подшипника | 3,5  | мм |
| Масса подшипника m                | 17,5 | кг |

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны.  
Допускают значительный перекося внутреннего кольца (вала) относительно наружного

кольца (корпуса) и регулировку радиального зазора.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 24696.

**24034ССК30/W33** - международное обозначение подшипника.