


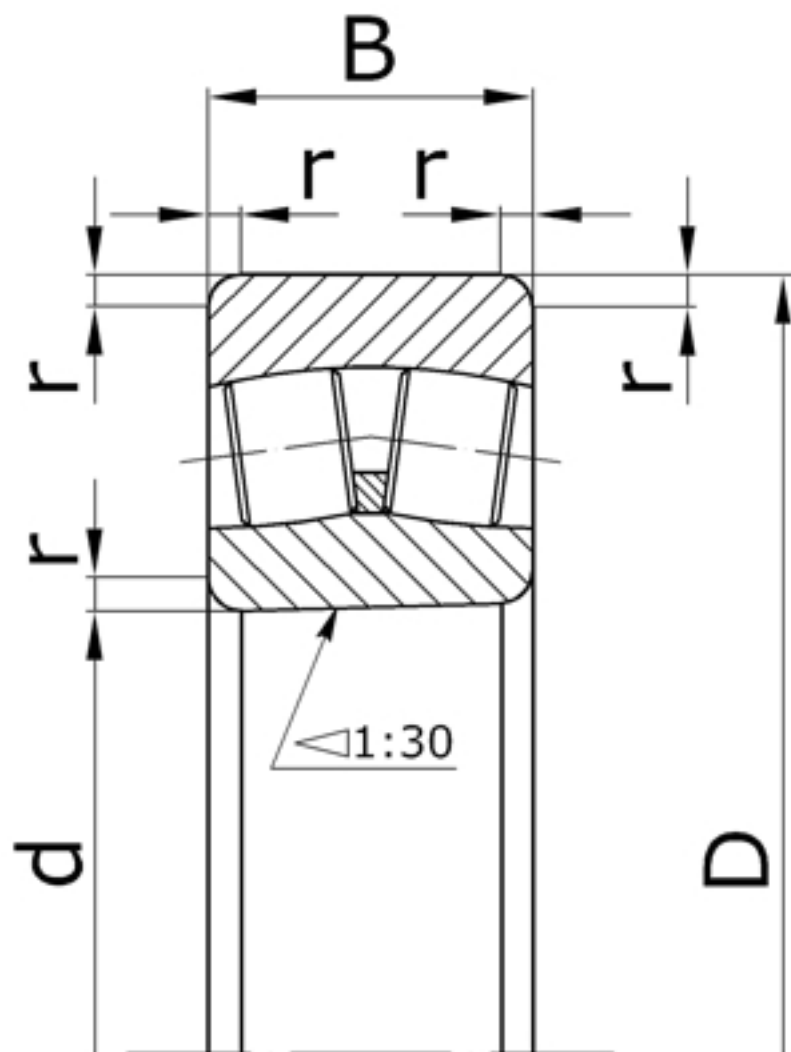

Характеристики подшипника 4153160Н Параллельные нагрузки

Внутренний диаметр подшипника d	300	мм
Наружный диаметр подшипника D	460	мм
Ширина подшипника B	160	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	5,0	мм
Масса подшипника m	97,0	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны.
Допускают значительный перекос внутреннего кольца (вала) относительно наружного

кольца (корпуса) и регулировку радиального зазора.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 24696.

24060ССК30/W33 - международное обозначение подшипника.