


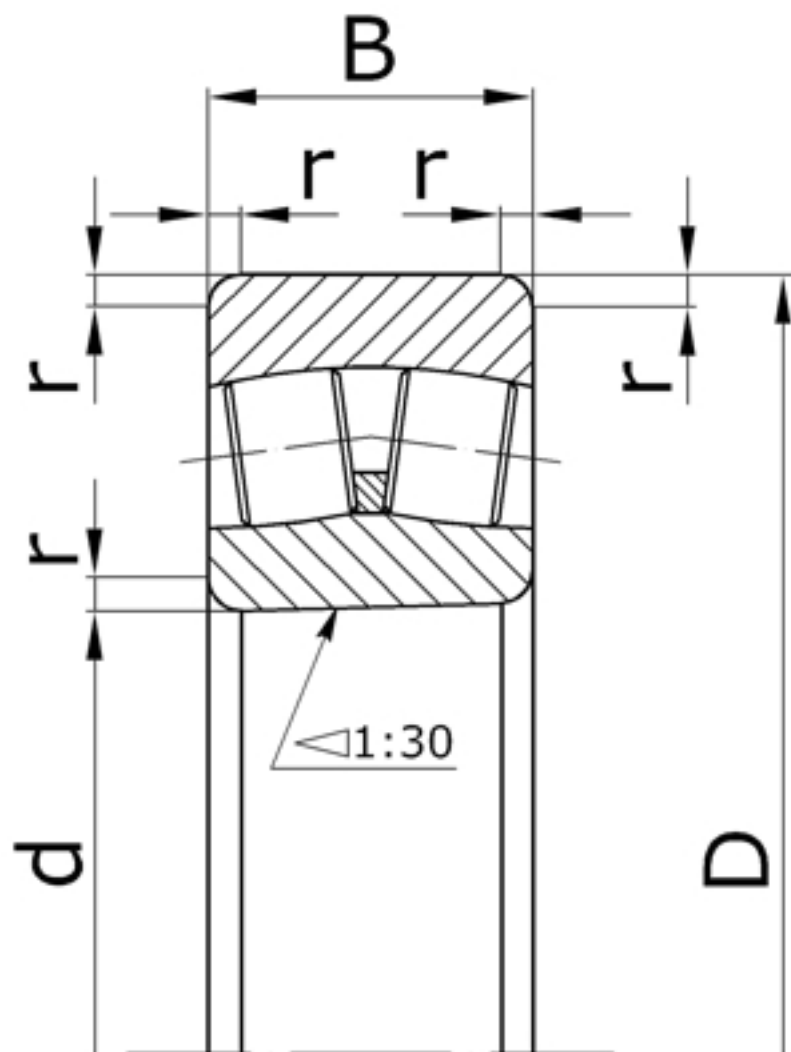

Характеристики подшипника 4153726Н Параллельные нагрузки

Внутренний диаметр подшипника d	130	мм
Наружный диаметр подшипника D	210	мм
Ширина подшипника B	80	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	3,0	мм
Масса подшипника m	11,0	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны.
Допускают значительный перекос внутреннего кольца (вала) относительно наружного

кольца (корпуса) и регулировку радиального зазора.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 24696.

24126ССК30/W33 - международное обозначение подшипника.