


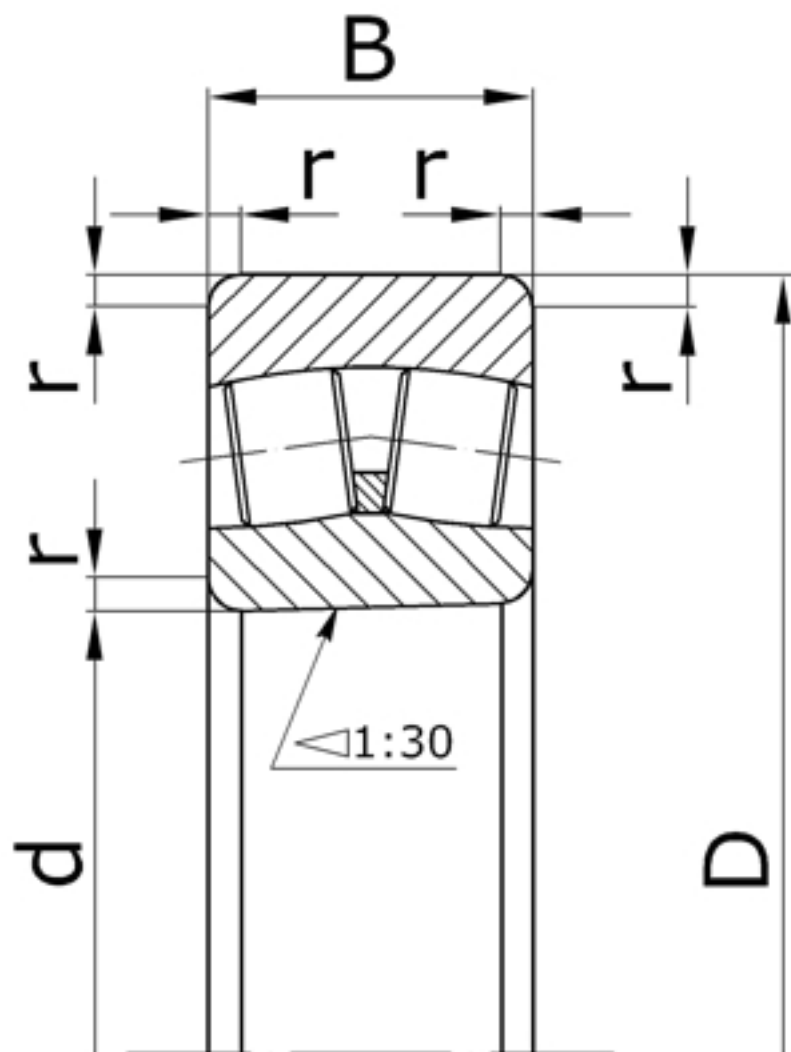

Характеристики подшипника 4153740Н Параллельные нагрузки

Внутренний диаметр подшипника d	200	мм
Наружный диаметр подшипника D	340	мм
Ширина подшипника B	140	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	4,0	мм
Масса подшипника m	52,0	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны.
Допускают значительный перекос внутреннего кольца (вала) относительно наружного

кольца (корпуса) и регулировку радиального зазора.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 24696.

24140ССК30/W33 - международное обозначение подшипника.