


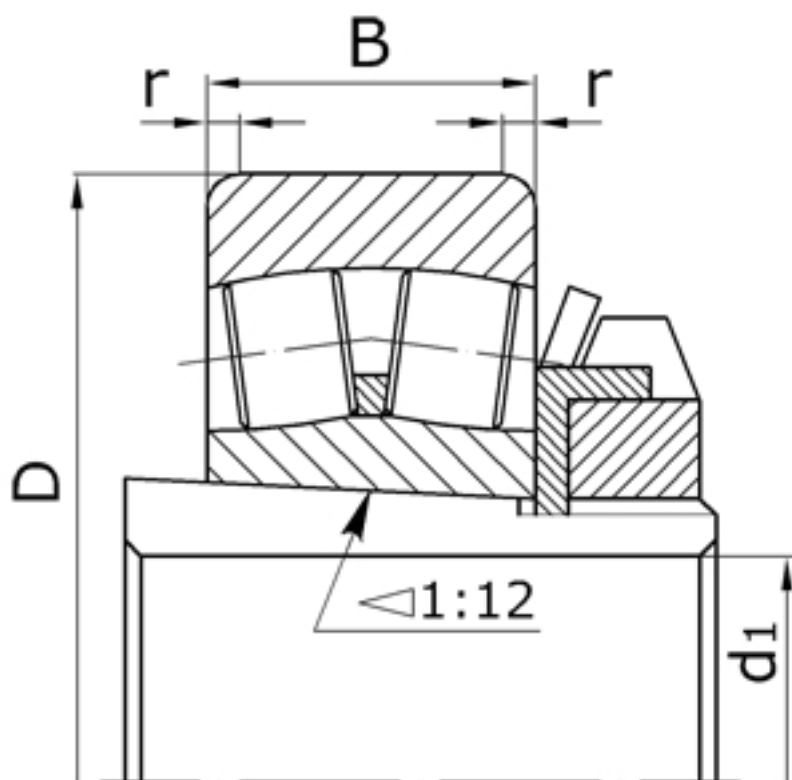

Характеристики подшипника 353507 Параллельные втулки
Номинальный внутренний диаметр втулки

1

35

Наружный диаметр подшипника D

80

мм

Ширина подшипника B

23

мм

Радиус монтажной фаски подшипника

2,0

мм

В комплект подшипника входит закрепительная втулка Н308, или Н308.

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое. Конусность внутреннего кольца 1:12.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 24696.

22208ЕК+Н308 - международное обозначение подшипника.