


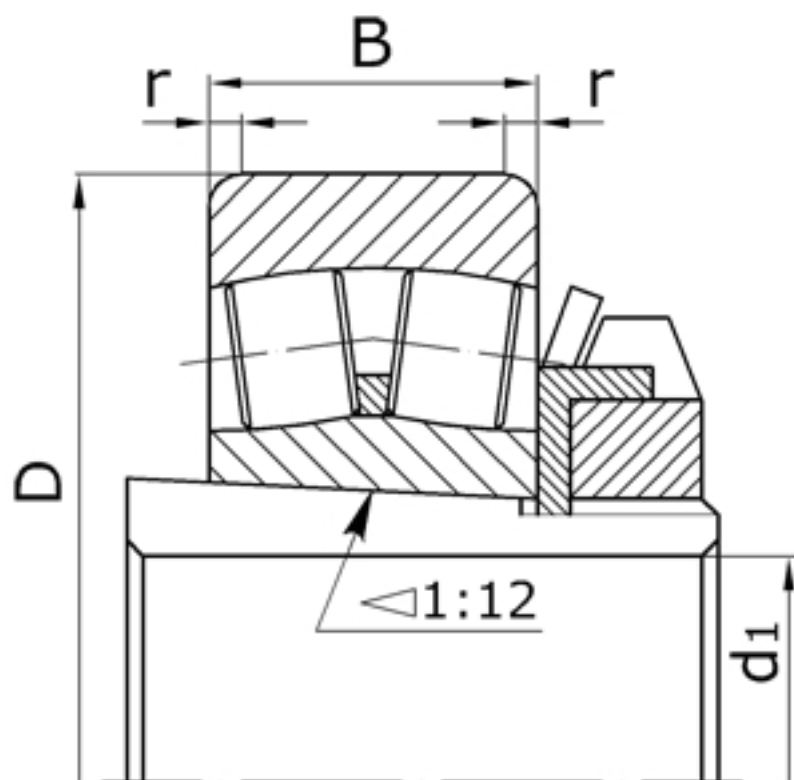

Характеристики подшипника 353520 Параллельные втулки

Номинальный внутренний диаметр втулки	1	100
Наружный диаметр подшипника D	200	мм
Ширина подшипника B	53	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	3,5	мм

В комплект подшипника входит закрепительная втулка Н322, или Н322.

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое. Конусность внутреннего кольца 1:12.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 24696.

22222ЕК+Н322 - международное обозначение подшипника.