


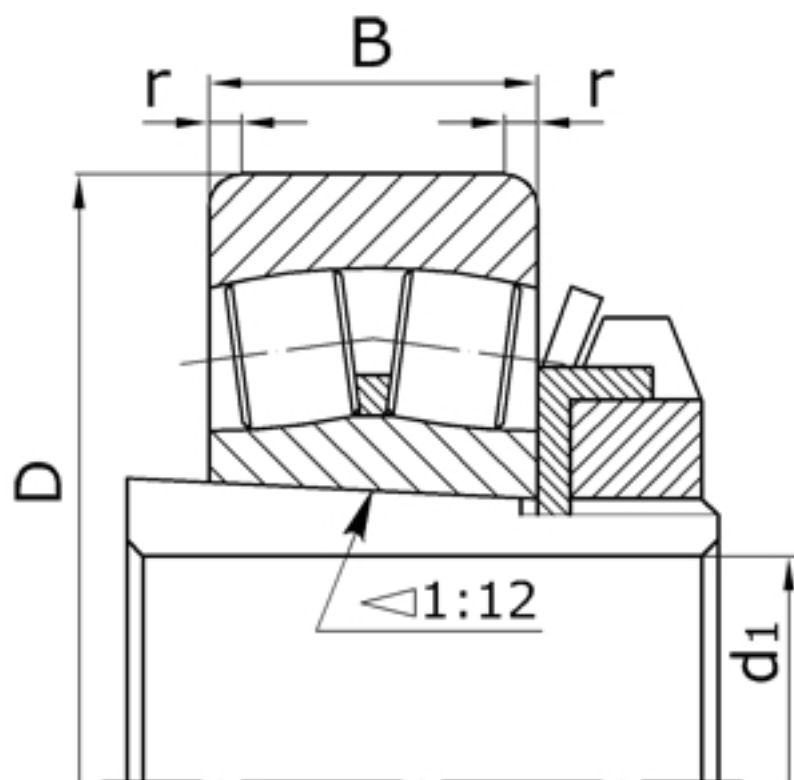

Характеристики подшипника 353556Н Параллельные подшипники
Номинальный внутренний диаметр втулки

1

280

Наружный диаметр подшипника D

540

мм

Ширина подшипника B

140

мм

Радиус монтажной фаски подшипника

6,0

мм

В комплект подшипника входит втулка H3160.

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое. Конусность внутреннего кольца 1:12.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 24696.

22260ССК/W33+Н3160 - международное обозначение подшипника.