


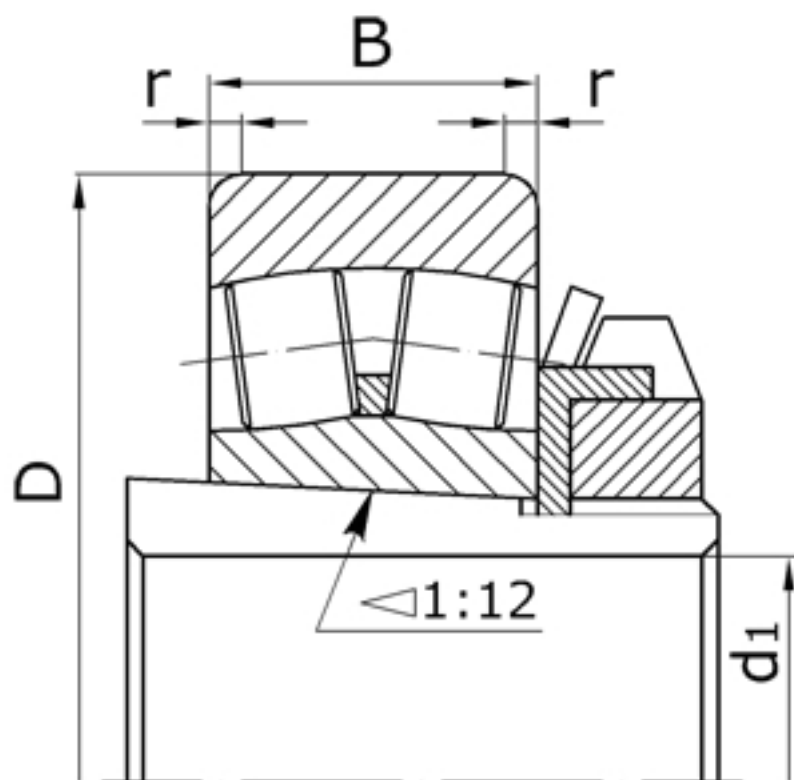

Характеристики подшипника 353608 Параллельные втулки

Номинальный внутренний диаметр втулки

1

40

Наружный диаметр подшипника D

100

мм

Ширина подшипника B

36

мм

Радиус монтажной фаски подшипника

2,5

мм

В комплект подшипника входит закрепительная втулка H2309, или H2309.

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое. Конусность внутреннего кольца 1:12.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 24696.

22309ЕК+Н2309 - международное обозначение подшипника.