


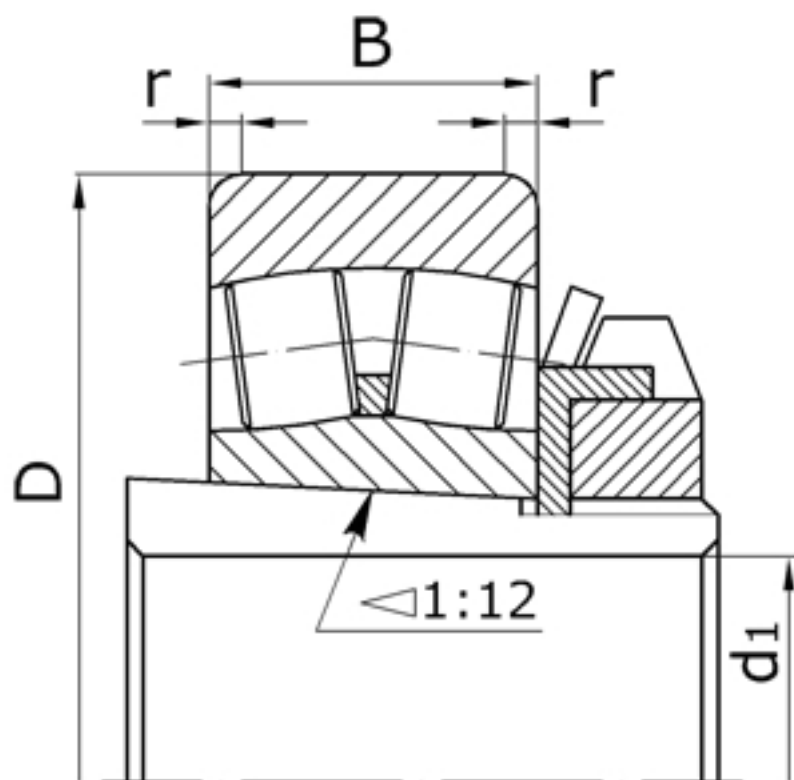

Характеристики подшипника 353648Н Параллельные ролики
Номинальный внутренний диаметр втулки

1

240

Наружный диаметр подшипника D

540

мм

Ширина подшипника B

165

мм

Радиус монтажной фаски подшипника

8,0

мм

В комплект подшипника входит втулка H2352Х.

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое. Конусность внутреннего кольца 1:12.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 24696.

22352ССК/W33+H2352Х - международное обозначение подшипника.