


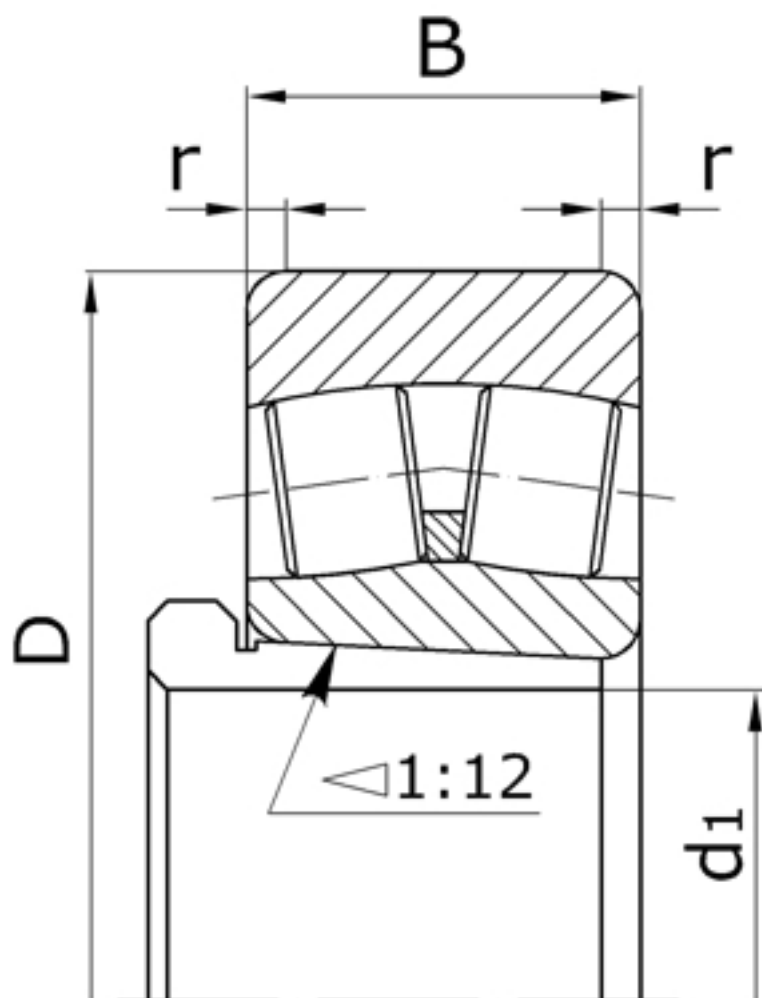

Характеристики подшипника 753508 Параллельные ролики
Номинальный внутренний диаметр втулки

40

Наружный диаметр подшипника D

85

мм

Ширина подшипника B

23

мм

Радиус монтажной фаски подшипника

2,0

мм

В комплект подшипника входит втулка АН309.

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 24696.

22209ЕК+АН309 - международное обозначение подшипника.