


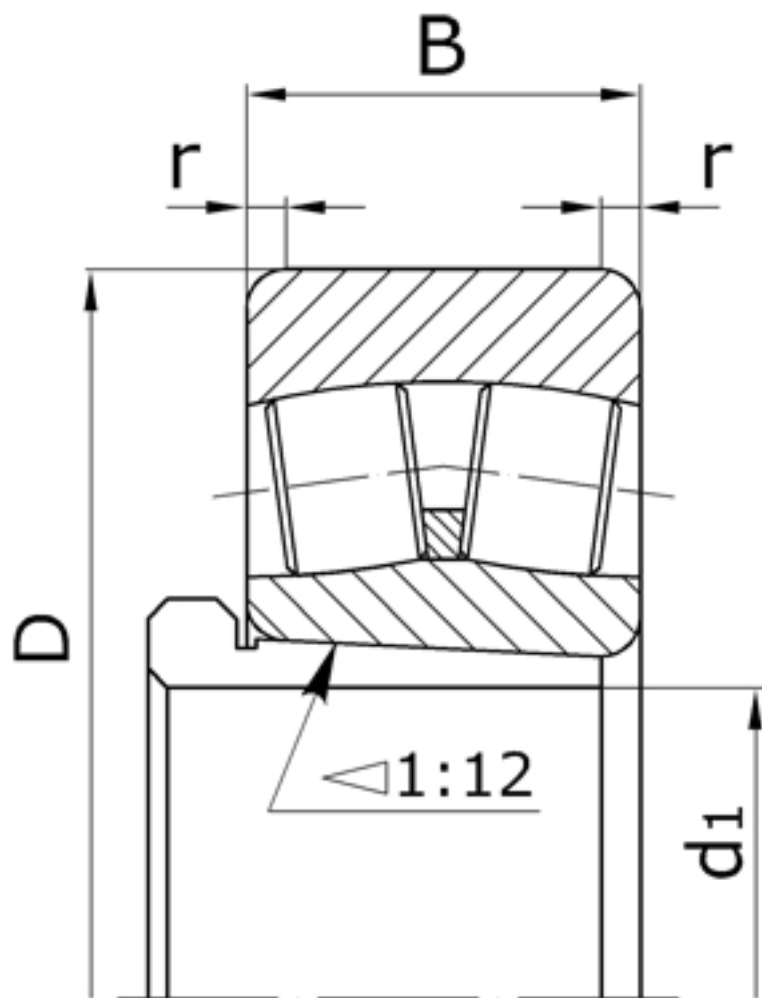

Характеристики подшипника 753517 Параллельные ролики
Номинальный внутренний диаметр втулки

1

85

Наружный диаметр подшипника	D	160	мм
Ширина подшипника	B	40	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		3,0	мм

В комплект подшипника входит втулка АН318Х.

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 24696.

22218ЕК+АН318Х - международное обозначение подшипника.