


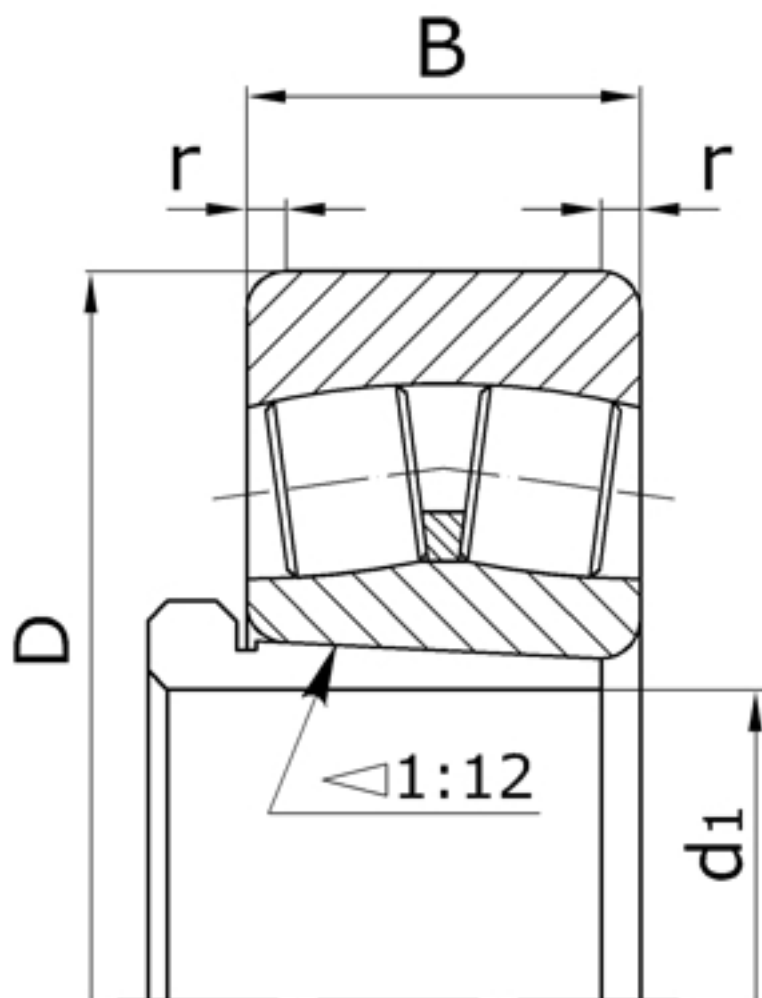

Характеристики подшипника 753527Н Параллельные втулки
Номинальный внутренний диаметр втулки

1

135

Наружный диаметр подшипника D

250

мм

Ширина подшипника B

68

мм

Радиус монтажной фаски подшипника

4,0

мм

В комплект подшипника входит втулка АН328Х.

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 24696.

22228ССК/W33+АН328Х - международное обозначение подшипника.