


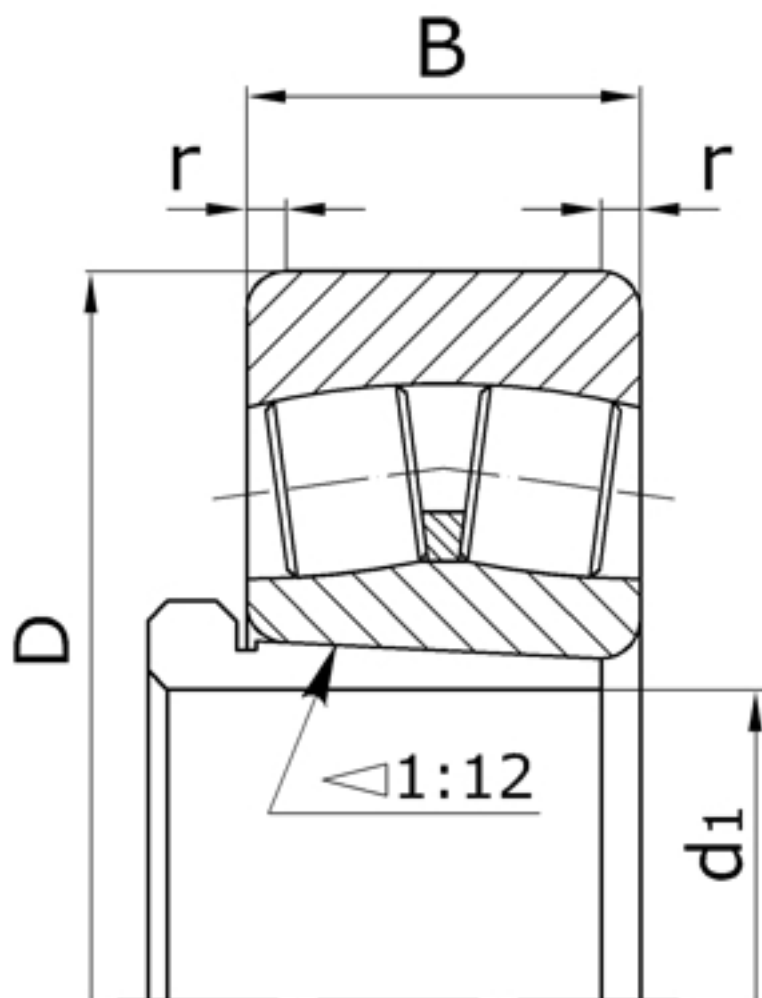

Характеристики подшипника 753532Н Параллельные втулки
Номинальный внутренний диаметр втулки

160

Наружный диаметр подшипника D

310

мм

Ширина подшипника B

86

мм

Радиус монтажной фаски подшипника

5,0

мм

В комплект подшипника входит втулка АН334.

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 24696.

22234ССК/W33+АН334 - международное обозначение подшипника.