


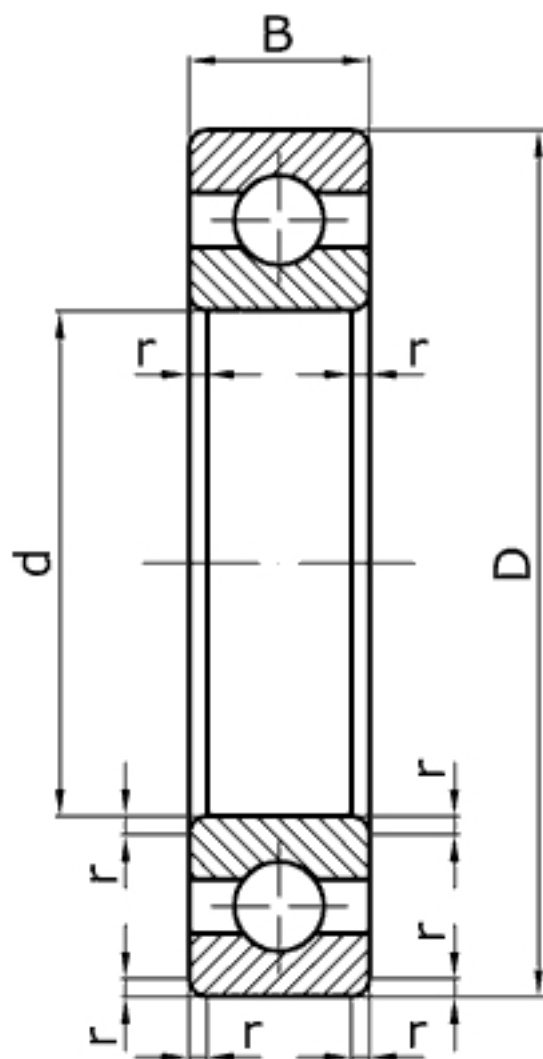

Характеристики подшипника 301 Пар. Обозначения

Внутренний диаметр подшипника d	12	мм
Наружный диаметр подшипника D	37	мм
Ширина подшипника B	12	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	1,5	мм
Статическая грузоподъемность C	0	4650
Динамическая грузоподъемность C	9750	Н
Масса подшипника m	0,061	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Могут работать под осевыми нагрузками при высокой частоте вращения.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8338.