


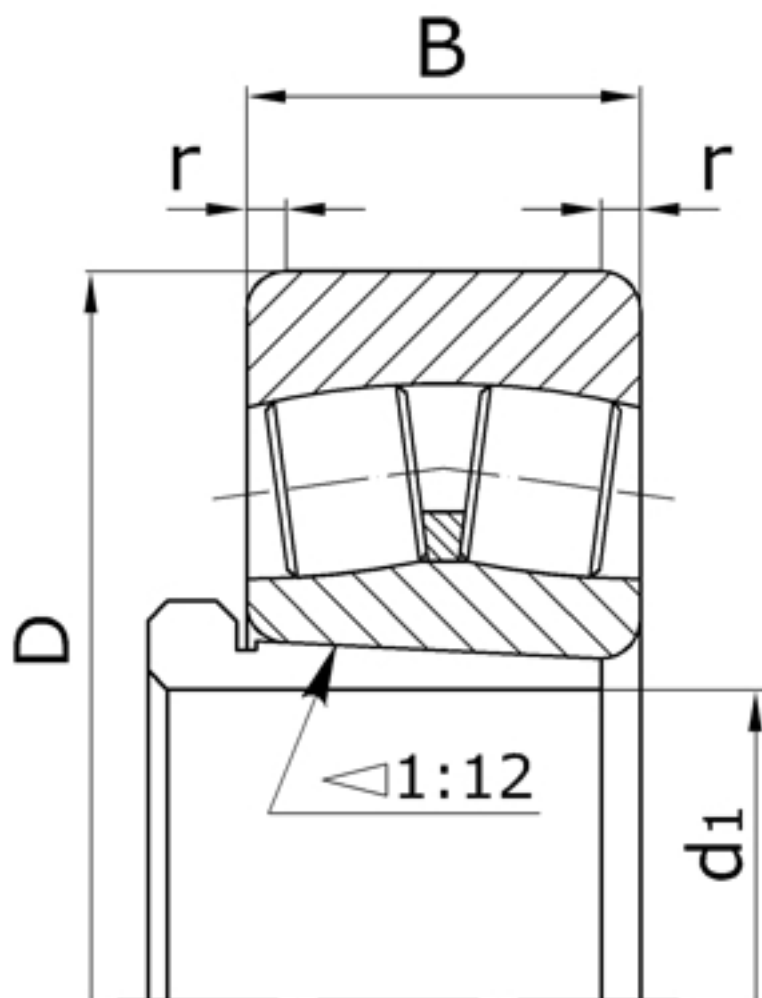

Характеристики подшипника 753623Н Параллельные втулки
Номинальный внутренний диаметр втулки

1

115

Наружный диаметр подшипника D

260

мм

Ширина подшипника B

86

мм

Радиус монтажной фаски подшипника

4,0

мм

В комплект подшипника входит втулка АН2324Х.

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 24696.

22324ССК/W33+АН2324Х - международное обозначение подшипника.