


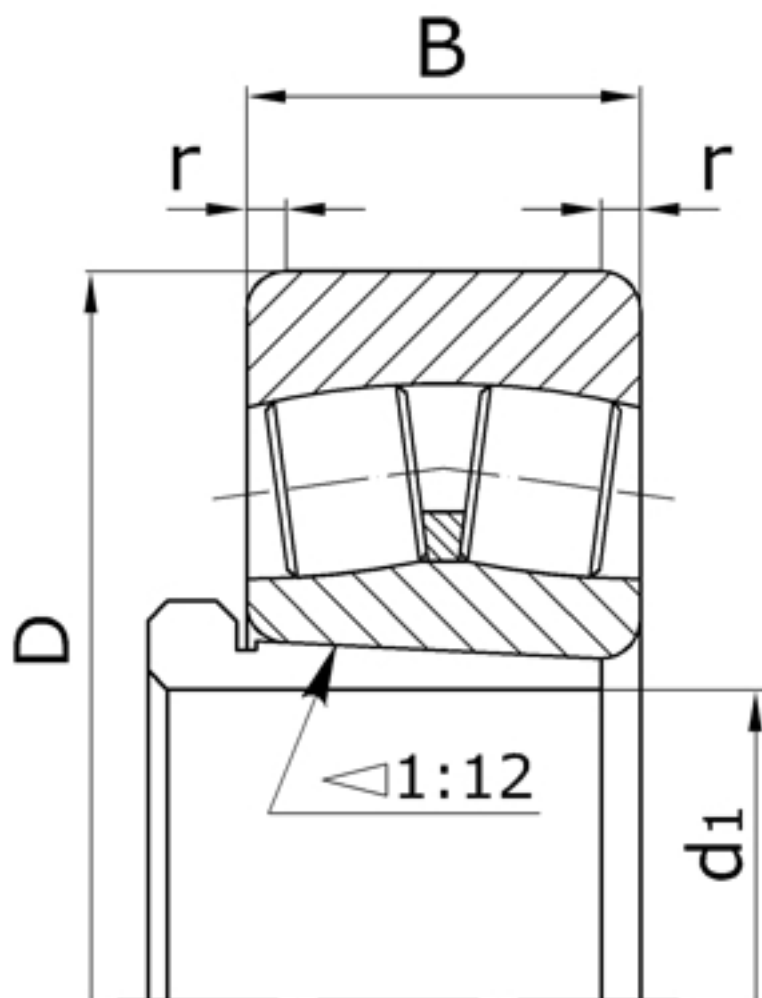

Характеристики подшипника 753630Н Параллельные втулки
 Номинальный внутренний диаметр втулки

150

Наружный диаметр подшипника D

340

мм

Ширина подшипника B

114

мм

Радиус монтажной фаски подшипника

5,0

мм

В комплект подшипника входит втулка АН2332.

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 24696.

22332ССК/W33+АН2332 - международное обозначение подшипника.