


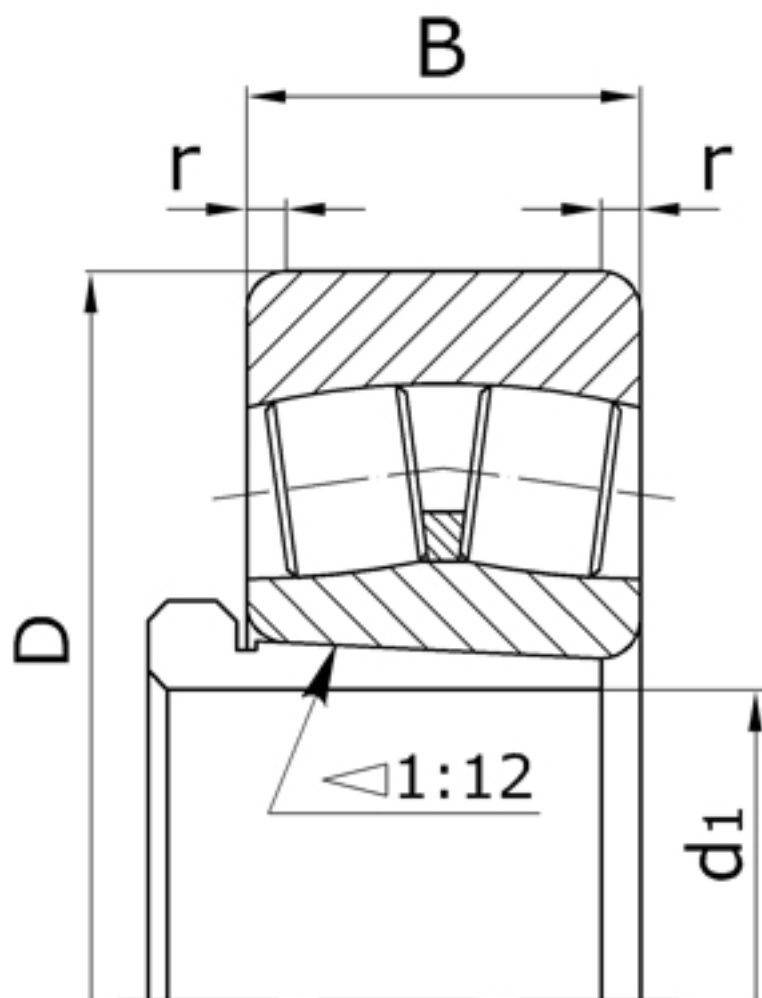

Характеристики подшипника 753648Н Параллельные ролики
Номинальный внутренний диаметр втулки

240

Наружный диаметр подшипника D

540

мм

Ширина подшипника B

165

мм

Радиус монтажной фаски подшипника

8,0

мм

В комплект подшипника входит втулка АН2352.

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 24696.

22352ССК/W33+АН2352 - международное обозначение подшипника.