


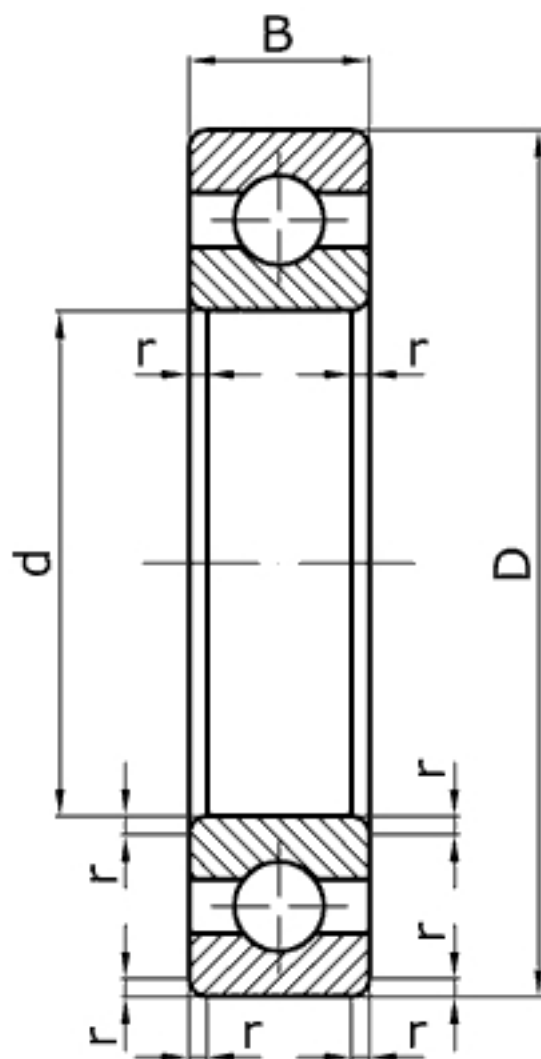

Характеристики подшипника 305 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	25	мм
Наружный диаметр подшипника D	62	мм
Ширина подшипника B	17	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	2,0	мм
Статическая грузоподъемность C ₀	11400	
Динамическая грузоподъемность C	22500	Н
Масса подшипника m	0,230	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Могут работать под осевыми нагрузками при высокой частоте вращения.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8338.