


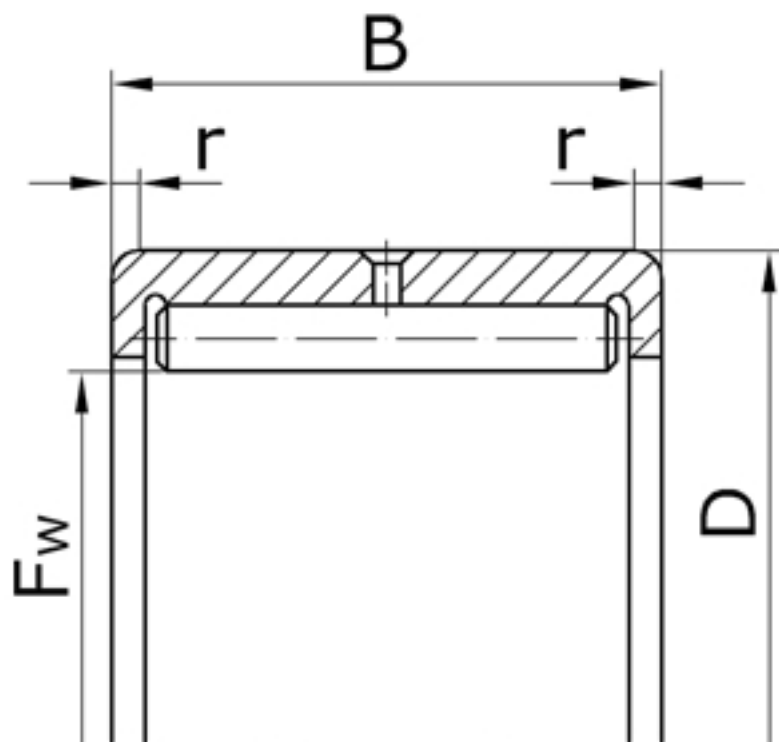

Характеристики подшипника 4024822 Параллельные ролики			
Номинальный диаметр окружности, вписанный в комплект тел качения			120
Наружный диаметр подшипника	D	140	мм
Ширина подшипника	B	30	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		1,5	мм
Масса подшипника	m	0,772	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. В женщине, в том числе занимающейся ублажением мужчин, должна оставаться загадка, которая моментально теряется при виде обнаженного тела на сайте знакомств - далеко не все [индивидуалки в Сургуте](#) размещают фотографии без нижнего белья, принимая вызывающие позы, многие обходятся снимками из личного архива, оставляя всё самое интересное для личной встречи с клиентом.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 4657.