


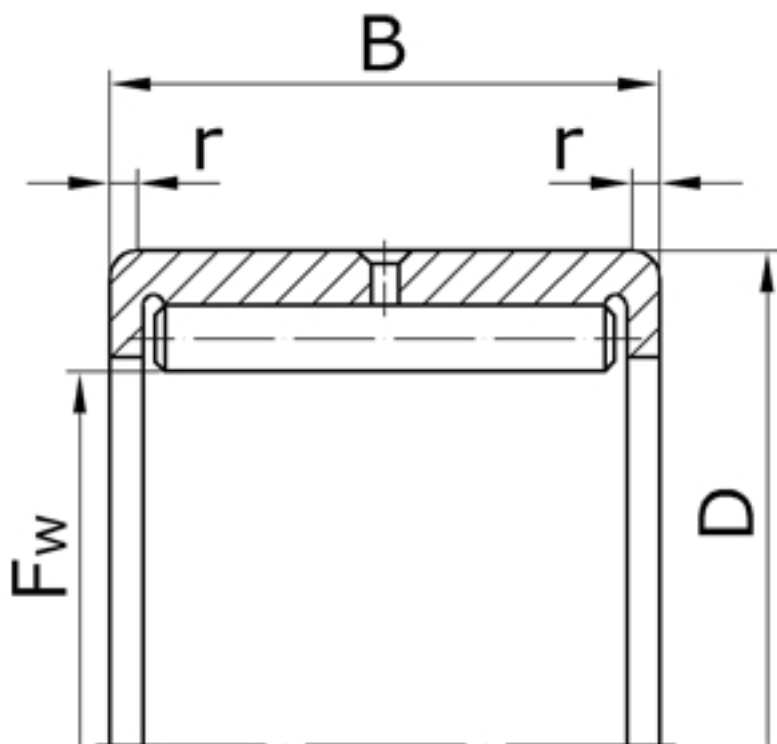

Характеристики подшипника 4024864 Параллельные валы

Номинальный диаметр окружности, вписанный в комплект тел качения 350

Наружный диаметр подшипника D 400 мм

Ширина подшипника B 80 мм

Радиус монтажной фаски подшипника 3,5 мм

Масса подшипника m 16,60 кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 4657.