


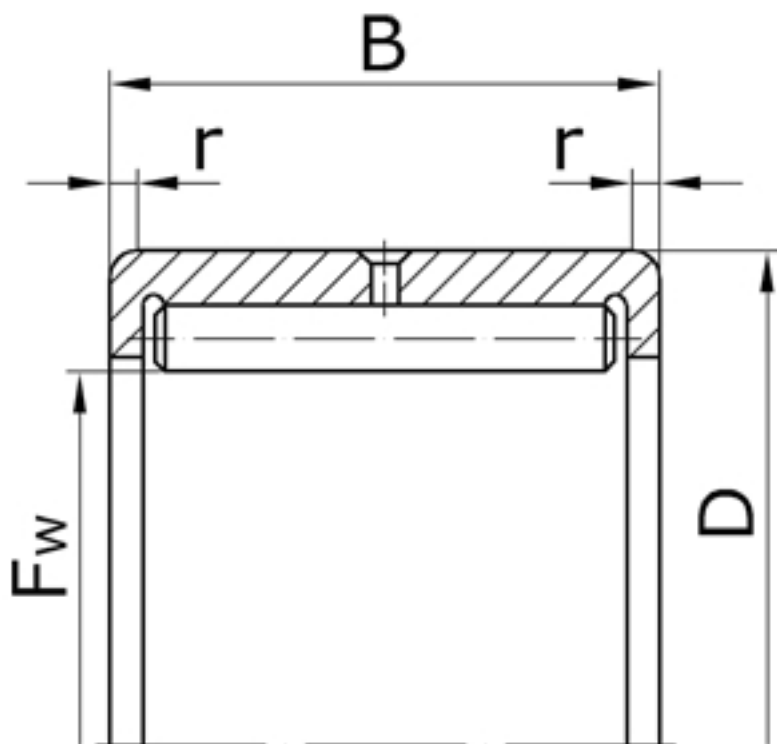

Характеристики подшипника 4024908 Параллельные валы

Номинальный диаметр окружности, вписанный в комплект тел качения 48

Наружный диаметр подшипника D 62 мм

Ширина подшипника B 22 мм

Радиус монтажной фаски подшипника 1,0 мм

Масса подшипника m 0,161 кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 4657.