


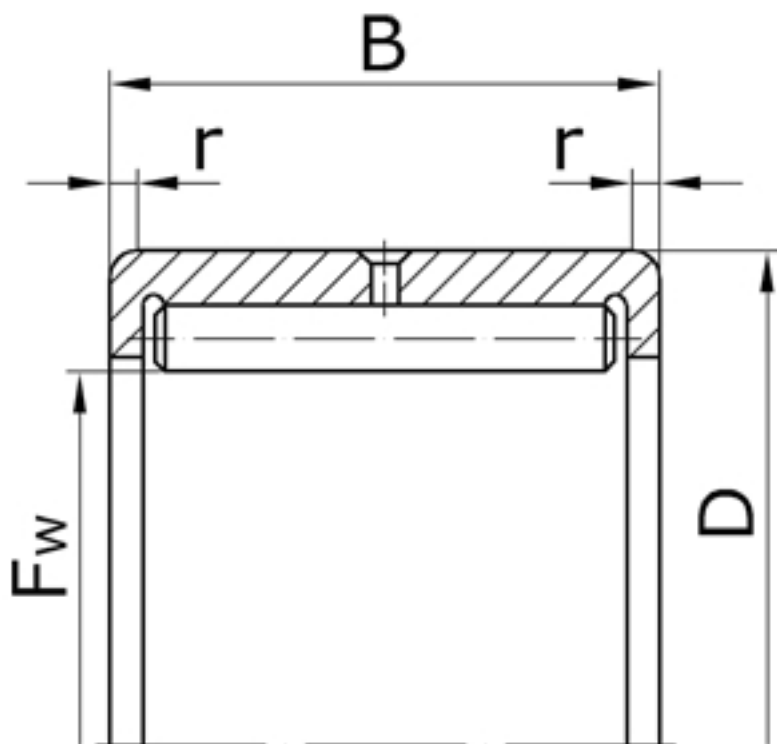

Характеристики подшипника 4024928 Параллельные валы

Номинальный диаметр окружности, вписанный в комплект тел качения 160

Наружный диаметр подшипника D 190 мм

Ширина подшипника B 50 мм

Радиус монтажной фаски подшипника 2,5 мм

Масса подшипника m 2,940 кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 4657.