


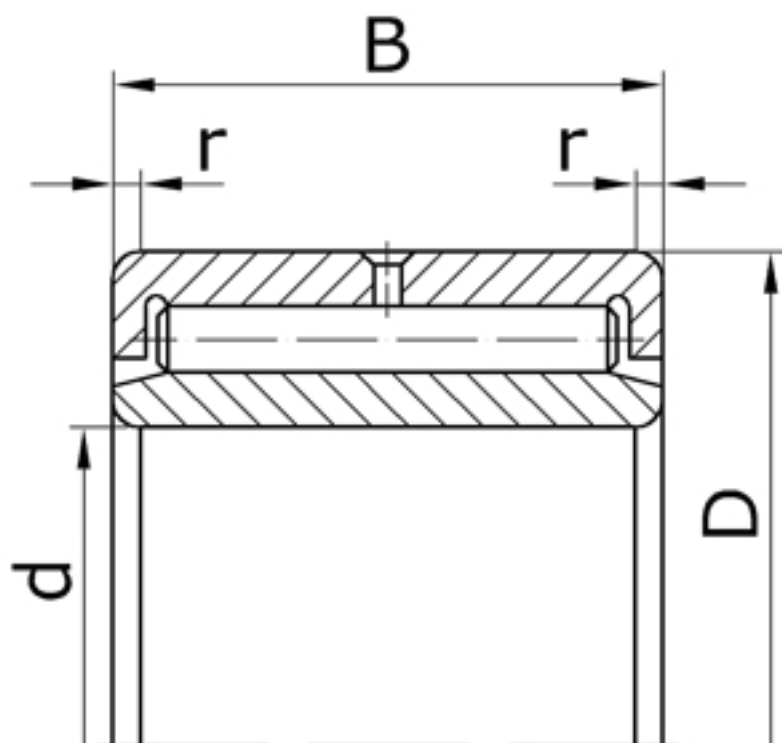

Характеристики подшипника 4074822 Параллельные валы

Внутренний диаметр подшипника d	110	мм
Наружный диаметр подшипника D	140	мм
Ширина подшипника B	30	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	1,5	мм
Масса подшипника m	1,180	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 4657.