


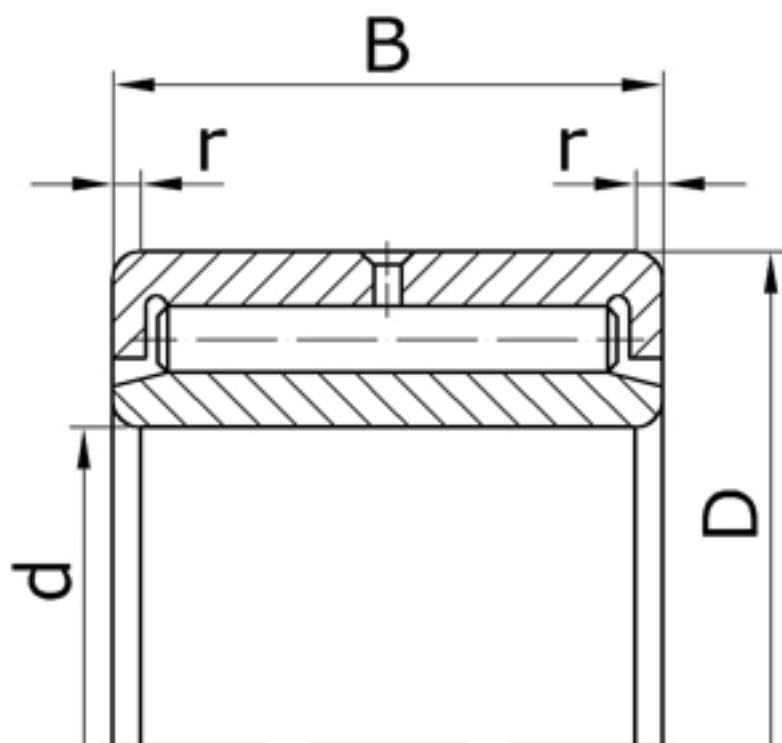

Характеристики подшипника 4074856 Параллельные валы

Внутренний диаметр подшипника d	280	мм
Наружный диаметр подшипника D	350	мм
Ширина подшипника B	69	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	3,0	мм
Масса подшипника m	17,70	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 4657.