


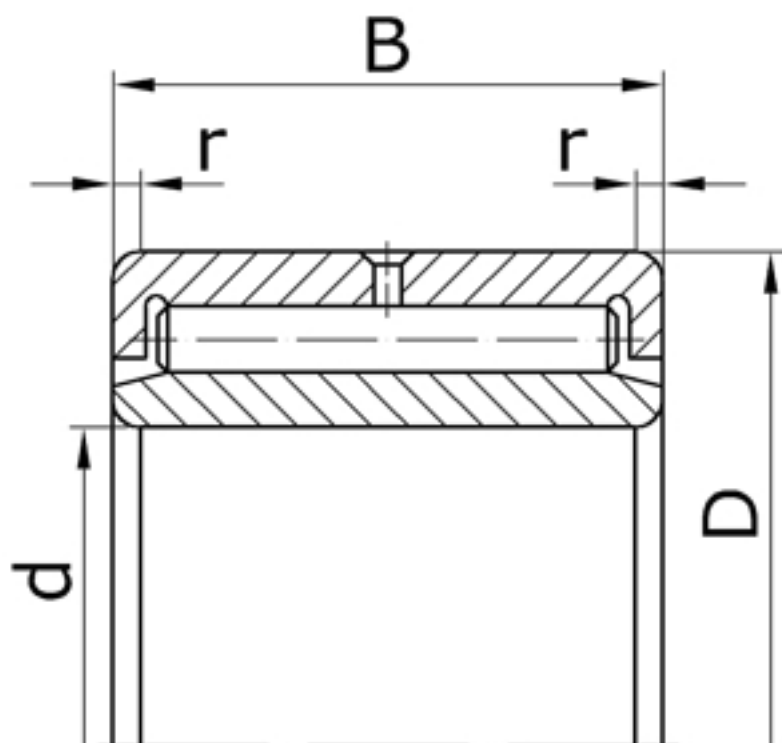

Характеристики подшипника 4074908 Параллельные подшипники

Внутренний диаметр подшипника d	40	мм
Наружный диаметр подшипника D	62	мм
Ширина подшипника B	22	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	1,0	мм
Масса подшипника m	0,256	кг

НаправлОбзор популярной [Pin Up bet букмекерской](#) конторы с отзывами и советами экспертов.ение воспринимаемых нагрузок - радиальное. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 4657.