


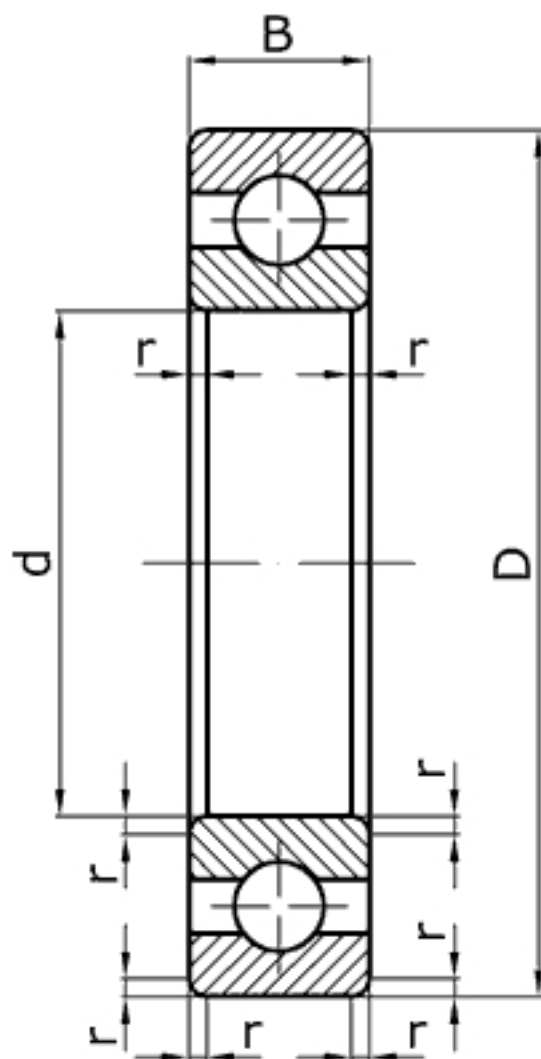

Характеристики подшипника 315 Параллельно-вращающиеся			
Внутренний диаметр подшипника d		75	мм
Наружный диаметр подшипника D		160	мм
Ширина подшипника B		37	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		3,5	мм
Статическая грузоподъемность C		0	72500
Динамическая грузоподъемность C		112000	Н
Масса подшипника m		3,055	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Могут работать под осевыми нагрузками при высокой частоте вращения.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8338.

6315 - международное обозначение подшипника.