


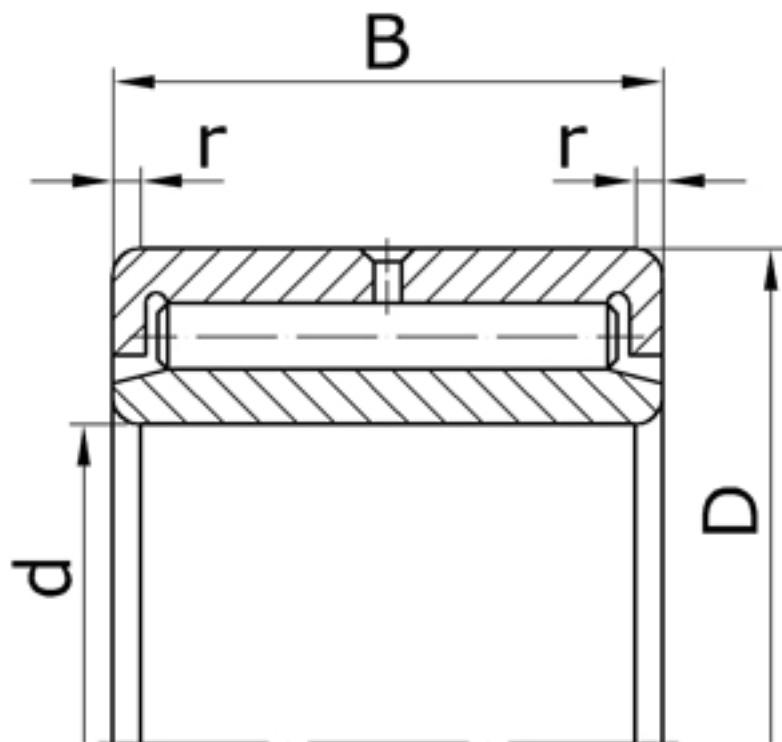

Характеристики подшипника 4074928 Параллельные валы

Внутренний диаметр подшипника d	140	мм
Наружный диаметр подшипника D	190	мм
Ширина подшипника B	50	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	2,5	мм
Масса подшипника m	4,970	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 4657.