


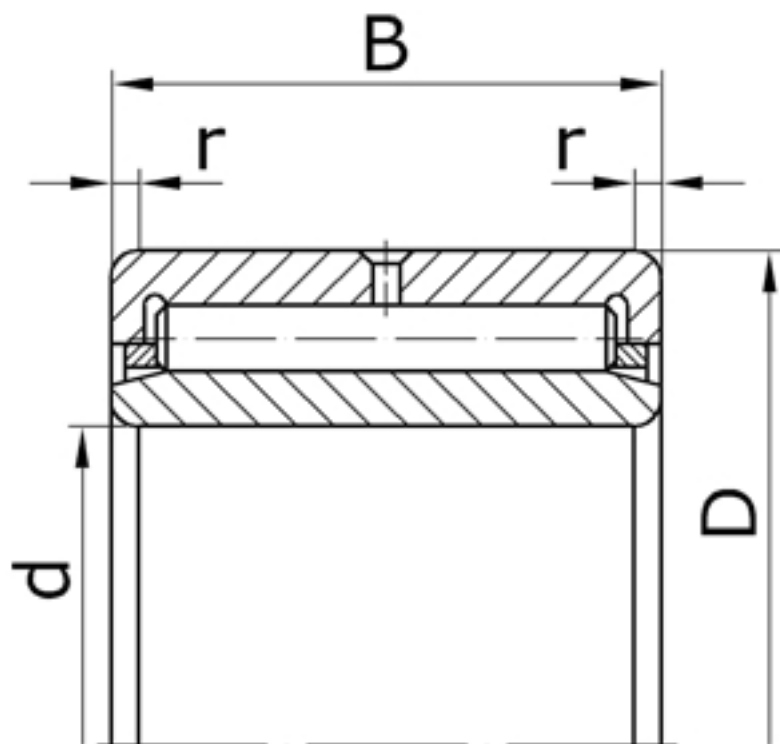

Характеристики подшипника 4244116 Параллельные валы

Внутренний диаметр подшипника d	80	мм
Наружный диаметр подшипника D	125	мм
Ширина подшипника B	45	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	2,0	мм
Масса подшипника m	2,460	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 4657.