


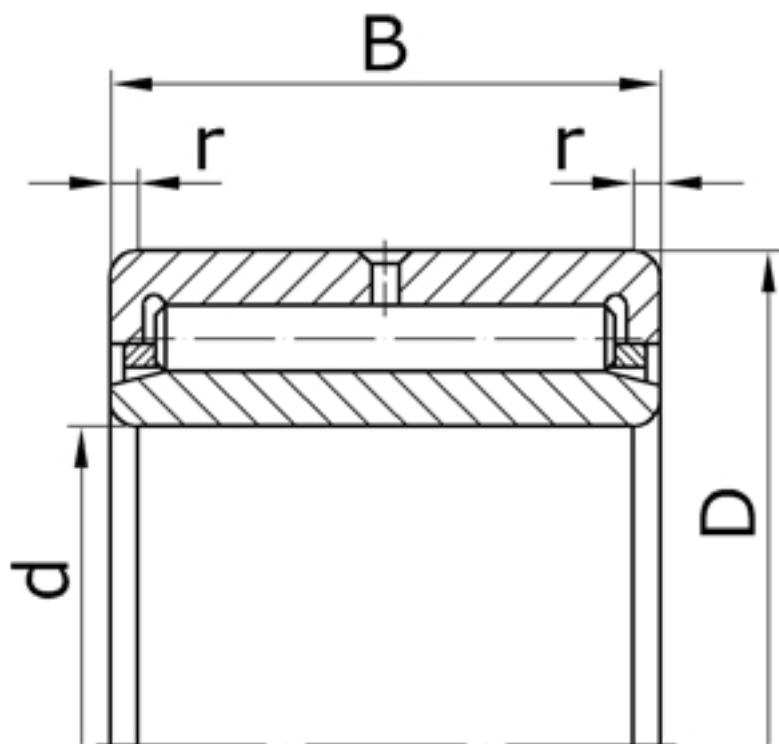

Характеристики подшипника 4244844 Параллельные валы

Внутренний диаметр подшипника d	220	мм
Наружный диаметр подшипника D	270	мм
Ширина подшипника B	50	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	2,5	мм
Масса подшипника m	7,110	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 4657.