


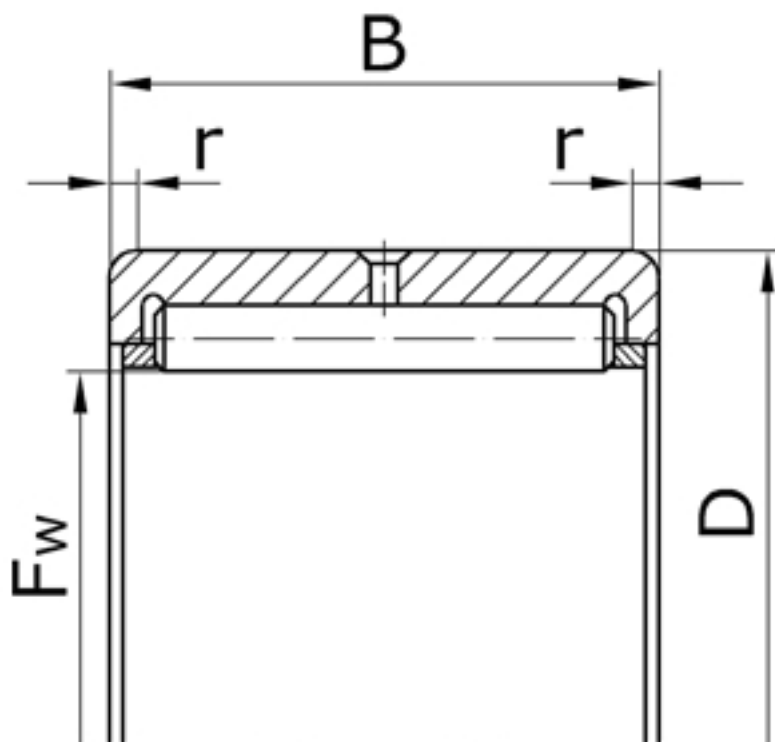

Характеристики подшипника 4254830 Параллельные ролики

Номинальный диаметр окружности, вписанный в комплект тел качения 165

Наружный диаметр подшипника D 190 мм

Ширина подшипника B 40 мм

Радиус монтажной фаски подшипника 2,0 мм

Масса подшипника m 1,850 кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Девочки являются настоящими королевами интима: они начнут с прелюдии, плавно перейдут к делу и доведут вас до взрывного оргазма. Вы получаете опытную любовницу, которая в совершенстве владеет всеми тайнами и секретами секса. [проститутки Саратов](#) Мужчина сам составляет сценарий встречи, главное - ознакомиться с указанными в анкете услугами и поговорить с девочкой о своих нестандартных предпочтениях в сексе. В анкете указывается возможность выезда по адресу клиента или прием в своих апартаментах.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 4657.