


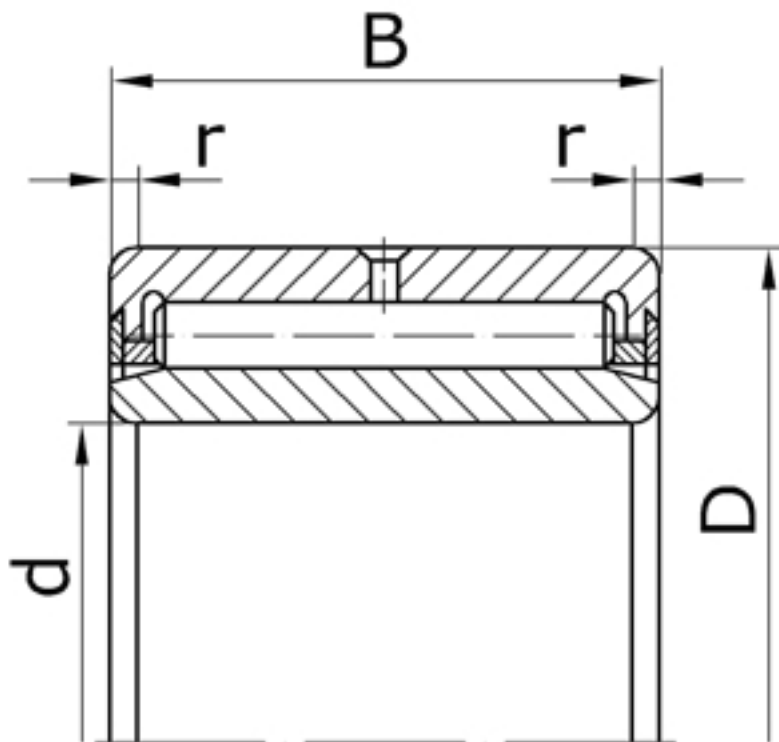

Характеристики подшипника 4344832 Параллельные валы

Внутренний диаметр подшипника d	160	мм
Наружный диаметр подшипника D	200	мм
Ширина подшипника B	40	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	2,0	мм
Масса подшипника m	3,260	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 4657.