


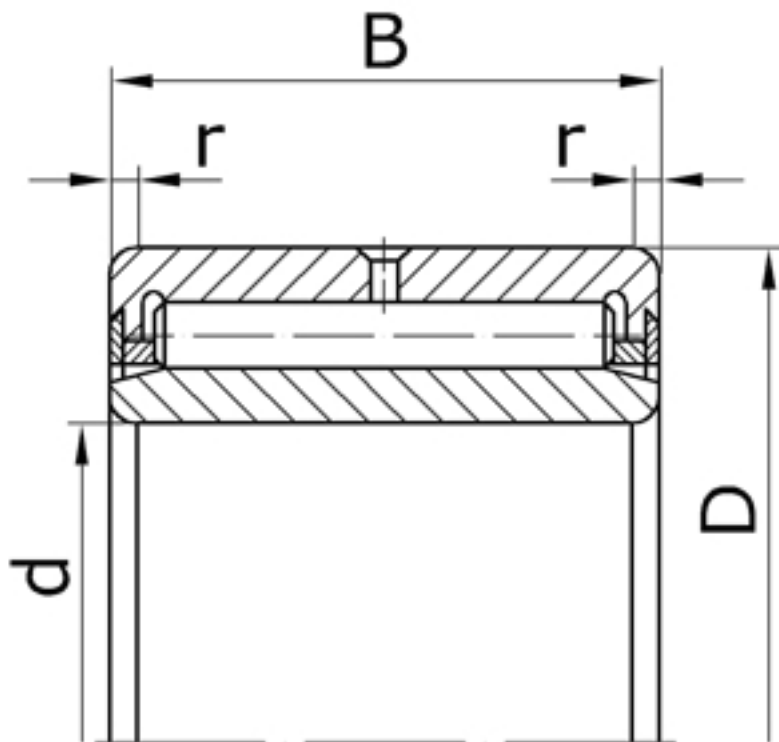

Характеристики подшипника 4344848 Параллельные подшипники

|                                   |       |    |
|-----------------------------------|-------|----|
| Внутренний диаметр подшипника d   | 240   | мм |
| Наружный диаметр подшипника D     | 300   | мм |
| Ширина подшипника B               | 60    | мм |
| Радиус монтажной фаски подшипника | 3,0   | мм |
| Масса подшипника m                | 11,10 | кг |

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 4657.