


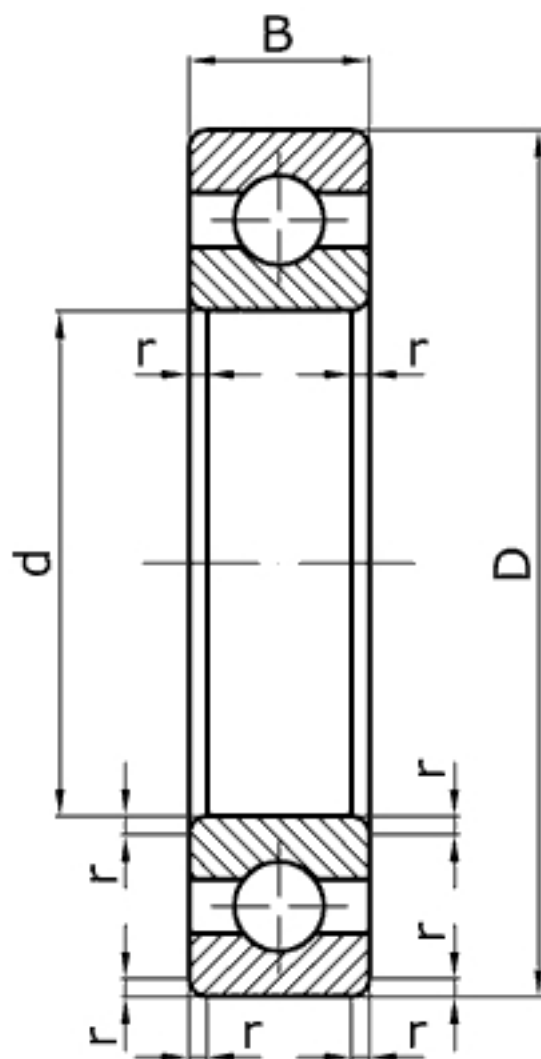

Характеристики подшипника 408 Параллельные ролики

Внутренний диаметр подшипника d	40	мм
Наружный диаметр подшипника D	110	мм
Ширина подшипника B	27	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	3,0	мм
Статическая грузоподъемность C ₀	36500	
Динамическая грузоподъемность C	63700	Н
Масса подшипника m	1,227	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Могут работать под осевыми нагрузками при высокой частоте вращения.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8338. Тем временем, ваши руки, исследуя тело партнерши, уже добираются до "запретной" зоны. Поглаживайте ягодицы своей женщины и следите за ее реакцией – расслаблена ли она? Или всё же сжимается и слегка напрягается? Попробуйте провести пальцем вдоль позвоночника и до анальной «ложбинки». Если вам не сказали «не надо» или не перехватили инициативу, отвлекая вас от вашего занятия – хороший знак! [Полное описание](#) и особенности выбора виброяиц находится на обзорнике секс-товаров для женщин Наслаждайся.ру.

6408 - международное обозначение подшипника.