


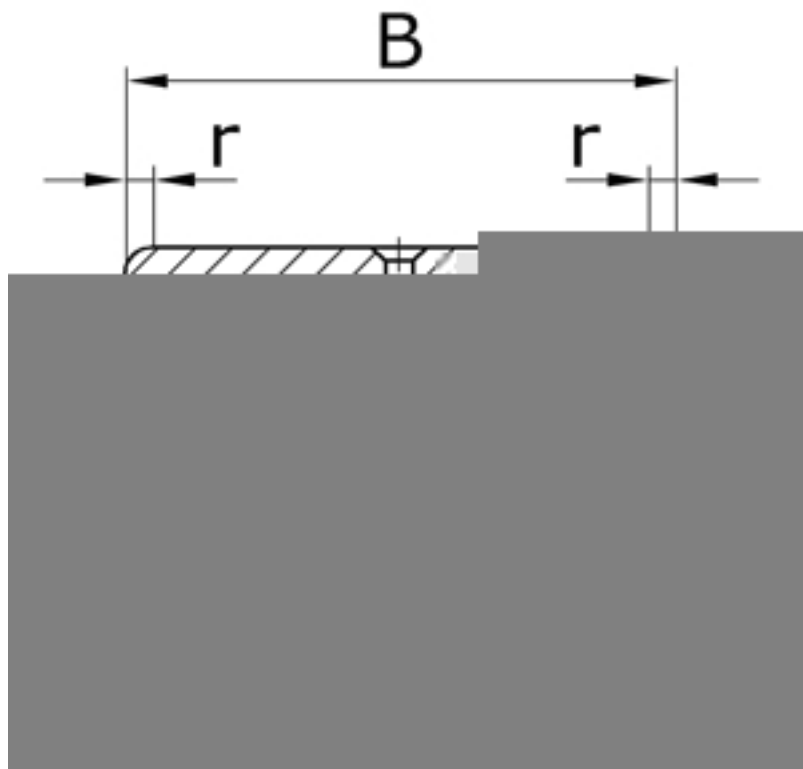

Характеристики подшипника 4344932 Параллельные валы

Внутренний диаметр подшипника d	160	мм
Наружный диаметр подшипника D	220	мм
Ширина подшипника B	60	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	3,0	мм
Масса подшипника m	8,180	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Подшипники могут применяться без внутренних колец. Получите 50 фриспинов в слоте за прохождение регистрации на сайте <https://casinodriftonline.su/> . Это отличная возможность поиграть бесплатно, которую дает онлайн казино Дрифт всем новичкам.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 4657.

