


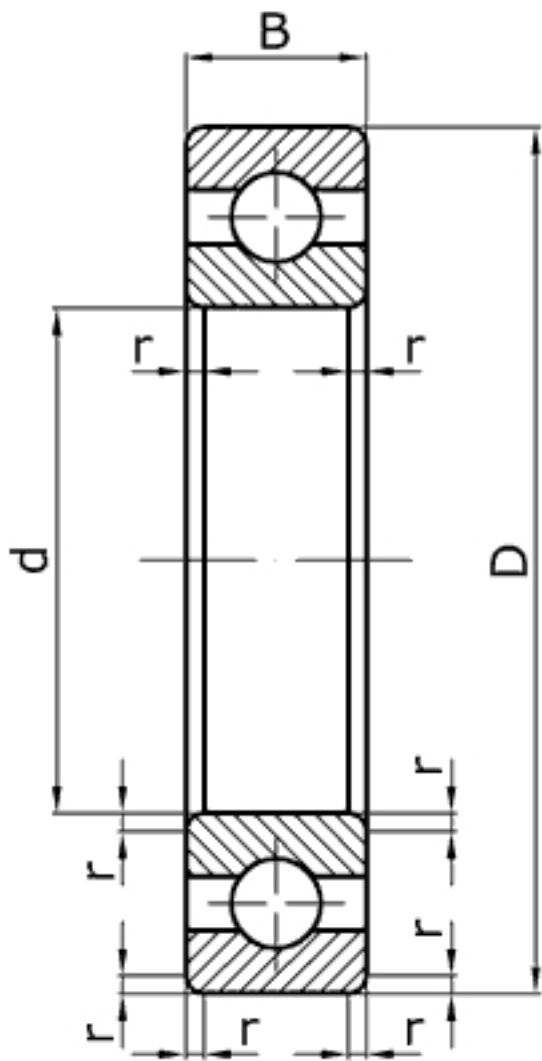

Характеристики подшипника 415 Пар. обозначения Обозначения			
Внутренний диаметр подшипника d	75	мм	
Наружный диаметр подшипника D	190	мм	
Ширина подшипника B	45	мм	
Радиус монтажной фаски подшипника	4,0	мм	
Статическая грузоподъемность C	0	114000	
Динамическая грузоподъемность C	153000	Н	
Масса подшипника m	5,74	кг	

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Могут работать под осевыми нагрузками при высокой частоте вращения.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8338.

6415 - международное обозначение подшипника.