


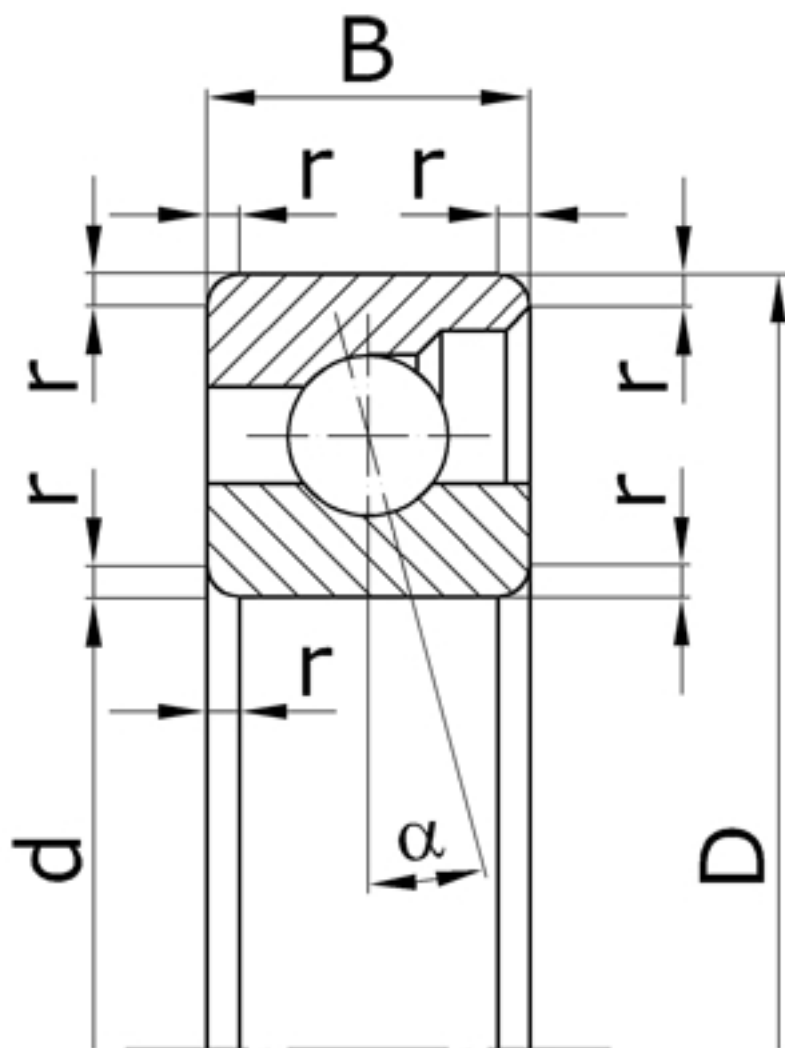

Характеристики подшипника 6024 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	4	мм
Наружный диаметр подшипника D	13	мм
Ширина подшипника B	5	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	0,4	мм
Масса подшипника m	0,003	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону.
Осевая нагрузка - до 30% неиспользованной допустимой радиальной. Подшипники

допускают раздельный монтаж наружного и внутреннего (с шариками) колец подшипников.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 831.