


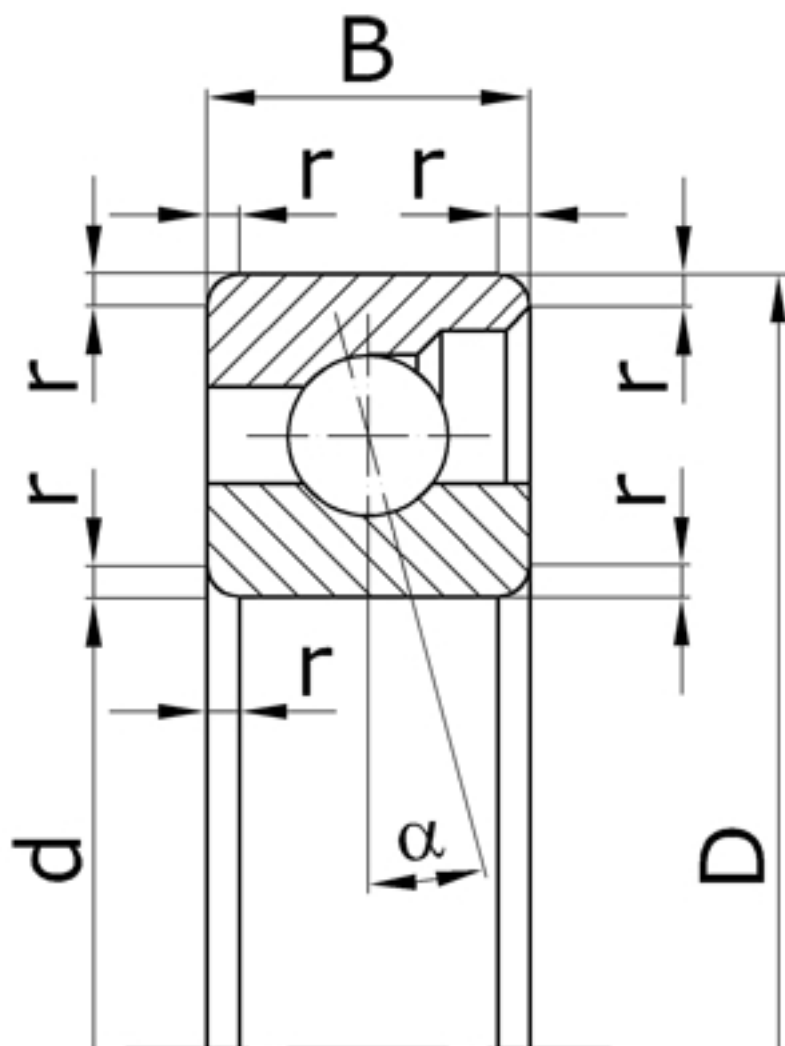

Характеристики подшипника 6025 Параллельные подшипники

Внутренний диаметр подшипника d	5	мм
Наружный диаметр подшипника D	16	мм
Ширина подшипника B	5	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	0,5	мм
Статическая грузоподъемность C	0	970
Динамическая грузоподъемность C	2200	Н
Масса подшипника m	0,005	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону. Осевая нагрузка - до 30% неиспользованной допустимой радиальной. Подшипники допускают отдельный монтаж наружного и внутреннего (с шариками) колец подшипников.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 831.