


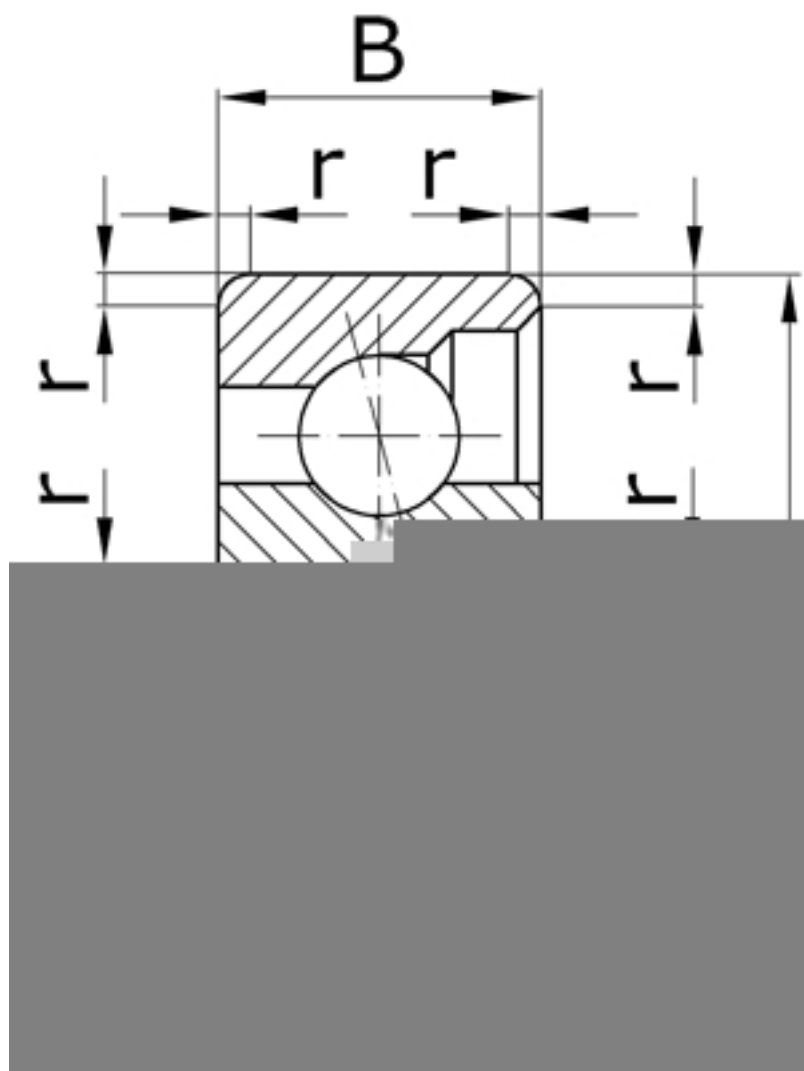

Характеристики подшипника 6200 Параллельные нагрузки

Внутренний диаметр подшипника d	10	мм
Наружный диаметр подшипника D	30	мм
Ширина подшипника B	9	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	1,0	мм
Масса подшипника m	0,030	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону.
Осевая нагрузка - до 30% неиспользованной допустимой радиальной. Подшипники

допускают отдельный монтаж наружного и внутреннего (с шариками) колец подшипников. Часто сталкиваюсь с проблемой, что зайти на сайт [1xbet зеркало](#) непросто, но альтернативный адрес очень помогает мне

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 831.

7200 CXGA/P4A - международное обозначение подшипника.