


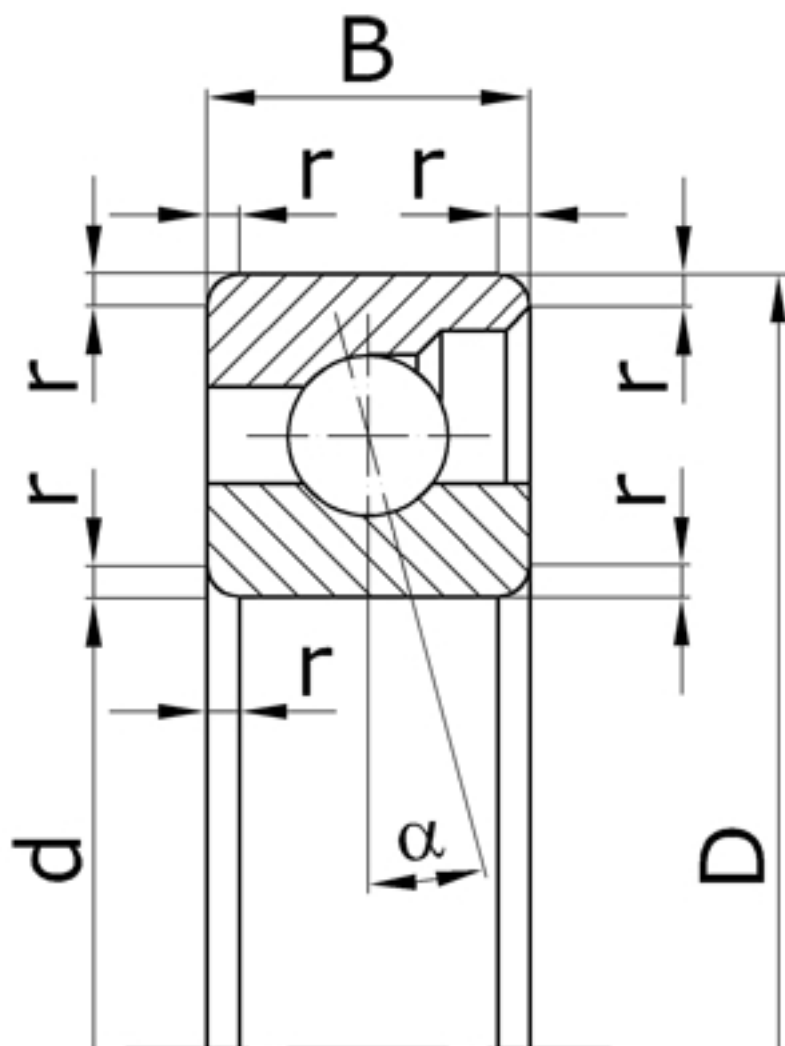

Характеристики подшипника 1006091 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	1	мм
Наружный диаметр подшипника D	4	мм
Ширина подшипника B	1,6	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	0,2	мм
Масса подшипника m	0,0001	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону.
Осевая нагрузка - до 30% неиспользованной допустимой радиальной. Подшипники

допускают отдельный монтаж наружного и внутреннего (с шариками) колец подшипников.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 831.