


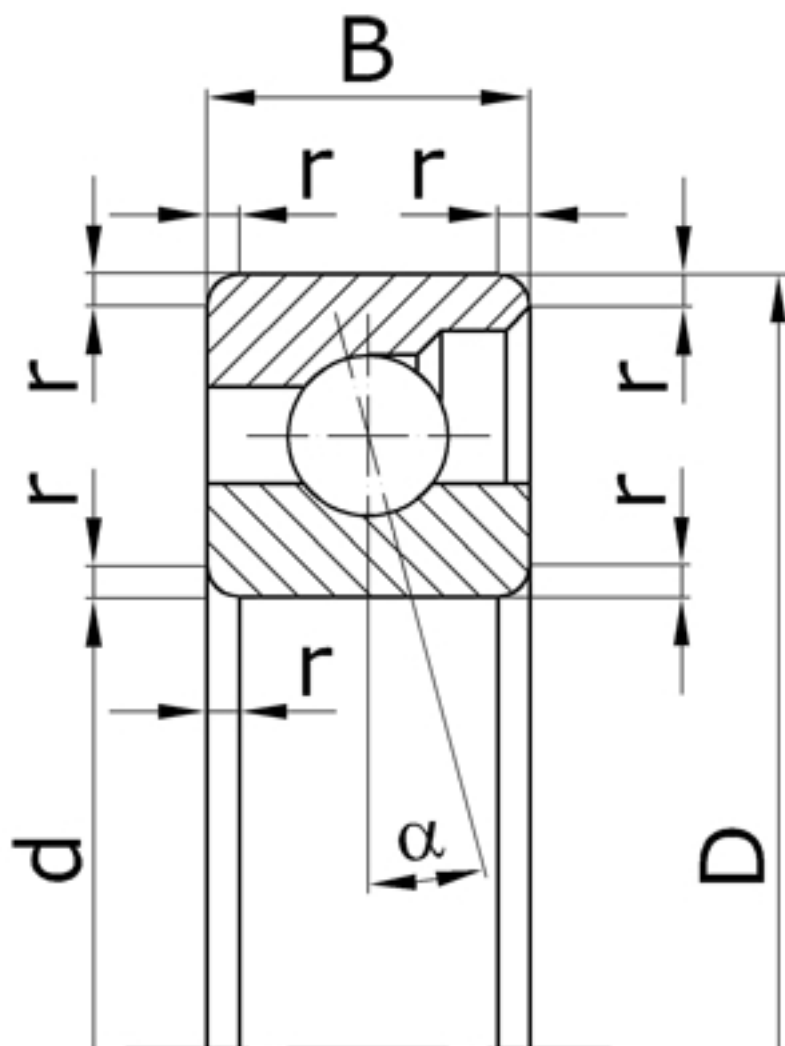

Характеристики подшипника 1006094 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	4	мм
Наружный диаметр подшипника D	11	мм
Ширина подшипника B	4	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	0,3	мм
Статическая грузоподъемность C	0	285
Динамическая грузоподъемность C	790	Н
Масса подшипника m	0,0020	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону. Осевая нагрузка - до 30% неиспользованной допустимой радиальной. Подшипники допускают отдельный монтаж наружного и внутреннего (с шариками) колец подшипников.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 831.