


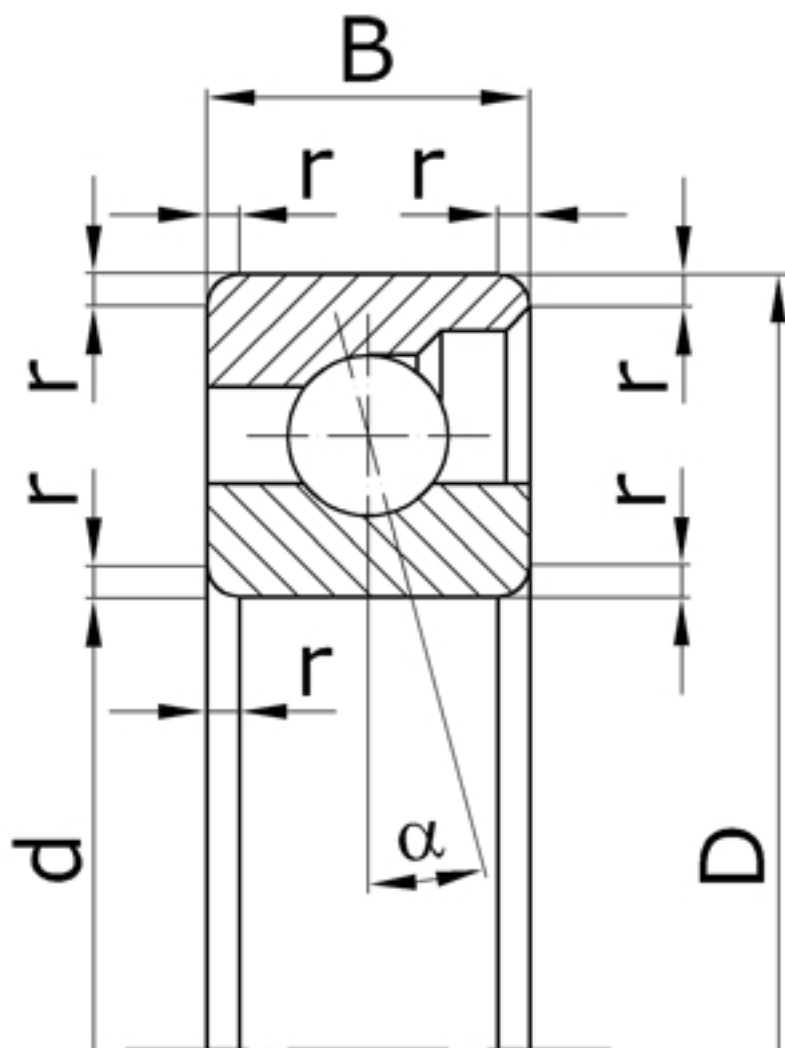

Характеристики подшипника 1006095 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	5	мм
Наружный диаметр подшипника D	13	мм
Ширина подшипника B	4	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	0,4	мм
Статическая грузоподъемность C	0	336
Динамическая грузоподъемность C	895	Н
Масса подшипника m	0,0025	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону. Осевая нагрузка - до 30% неиспользованной допустимой радиальной. Подшипники допускают отдельный монтаж наружного и внутреннего (с шариками) колец подшипников.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 831.