


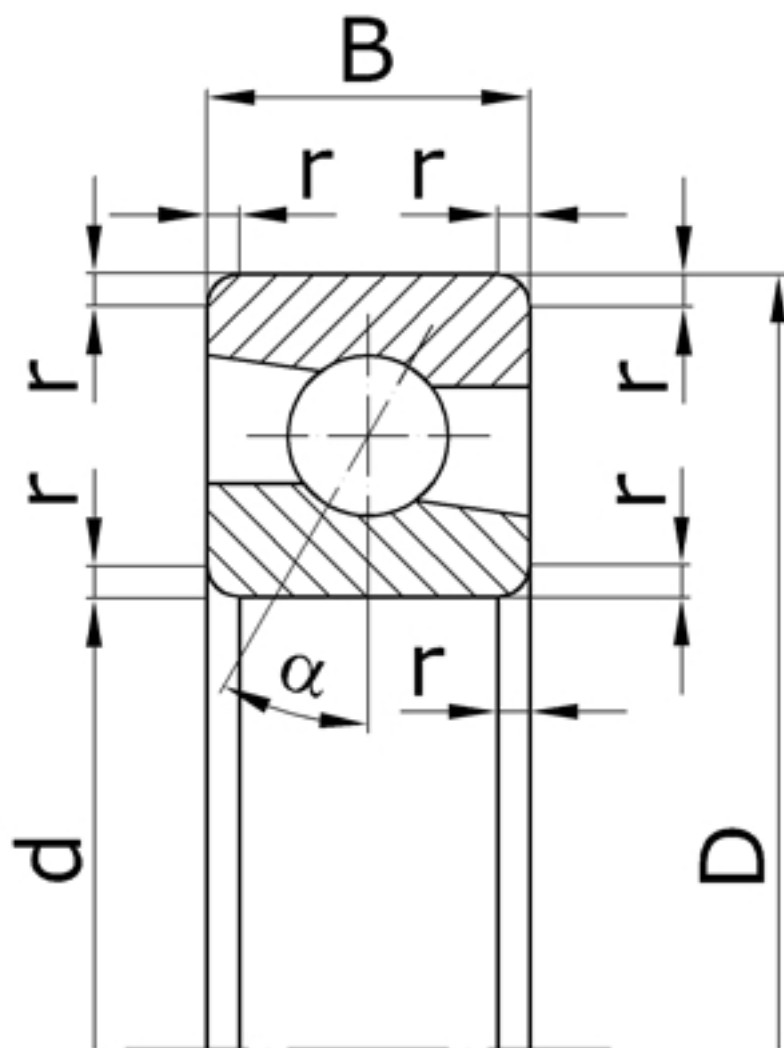

Характеристики подшипника 26204K Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	20	мм
Наружный диаметр подшипника D	47	мм
Ширина подшипника B	14	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	1,5	мм
Масса подшипника m	0,110	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону.
Осевая нагрузка - до 30% неиспользованной допустимой радиальной. Подшипники

допускают отдельный монтаж наружного и внутреннего (с шариками) колец подшипников. Единственный способ не «нарваться» на фальшивый [careprost купить](#) продукт у официального дилера.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 831.