


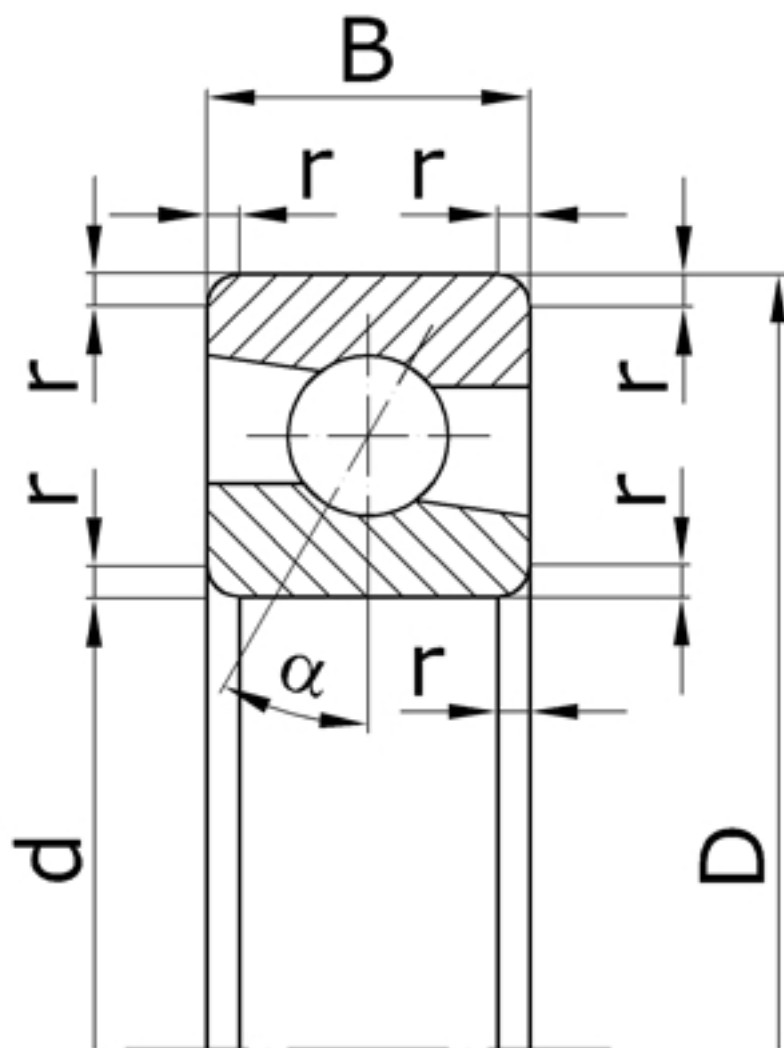

Характеристики подшипника 26214K Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	70	мм
Наружный диаметр подшипника D	125	мм
Ширина подшипника B	24	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	2,5	мм
Масса подшипника m	1,100	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону.
Осевая нагрузка - до 30% неиспользованной допустимой радиальной. Подшипники

допускают отдельный монтаж наружного и внутреннего (с шариками) колец подшипников.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 831.