


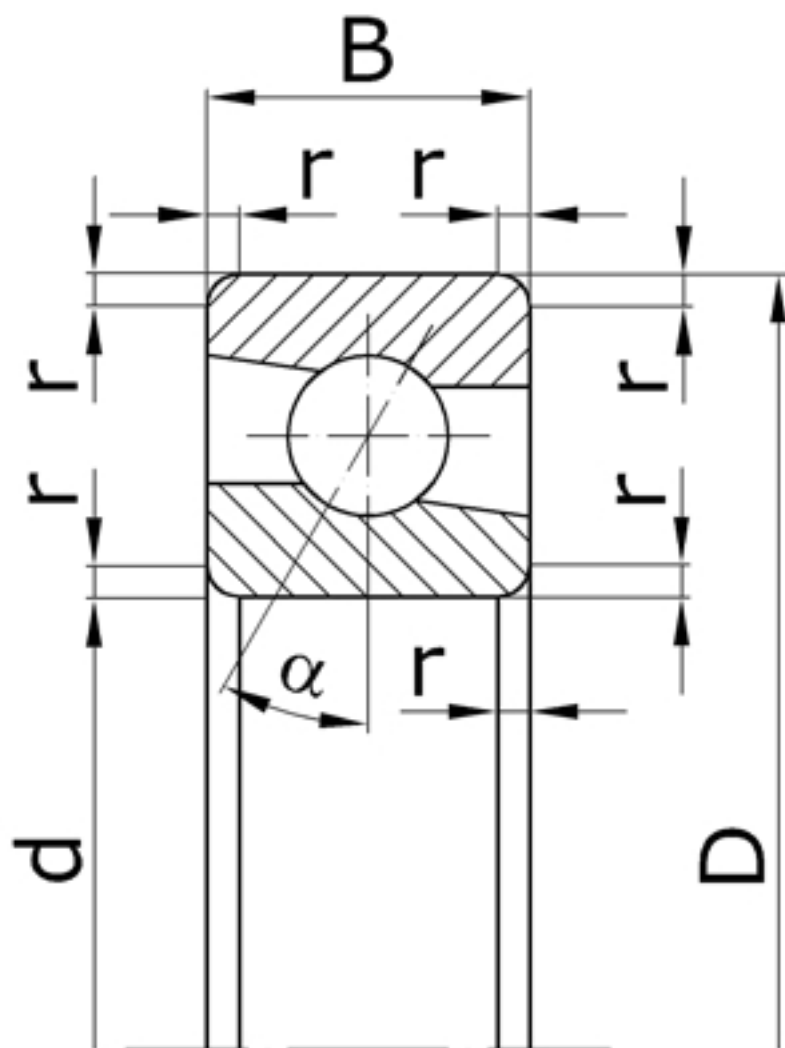

Характеристики подшипника 26311K Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	55	мм
Наружный диаметр подшипника D	120	мм
Ширина подшипника B	29	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	3,0	мм
Масса подшипника m	1,550	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону.
Осевая нагрузка - до 30% неиспользованной допустимой радиальной. Подшипники

допускают отдельный монтаж наружного и внутреннего (с шариками) колец подшипников.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 831.