


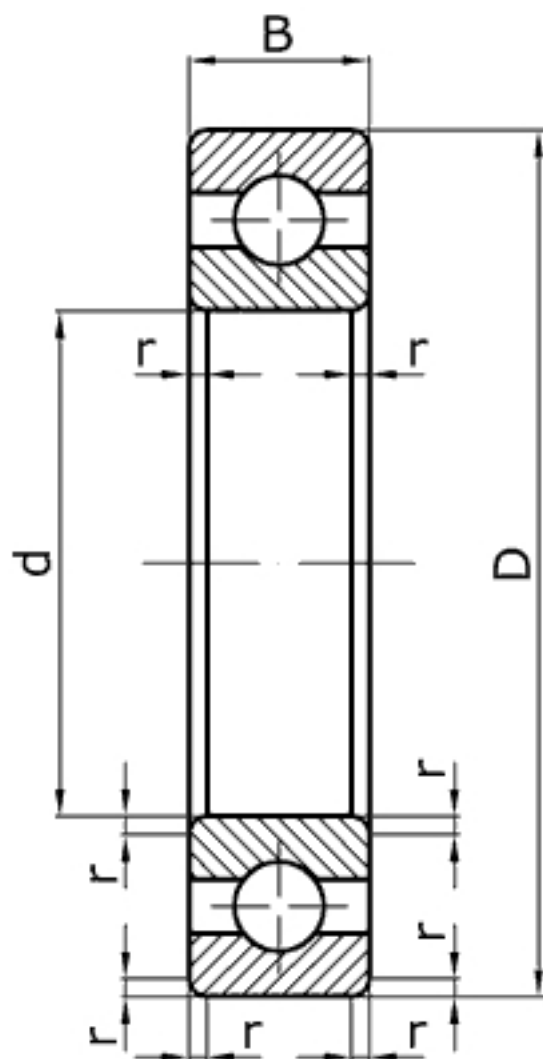

Характеристики подшипника 1000004 Параллельные вала и втулки

Внутренний диаметр подшипника d	4	мм
Наружный диаметр подшипника D	7	мм
Ширина подшипника B	2	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	0,15	мм
Статическая грузоподъемность C	0	80
Динамическая грузоподъемность C	200	Н
Масса подшипника m	0,00035	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Могут работать под осевыми нагрузками при высокой частоте вращения.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 10058.