


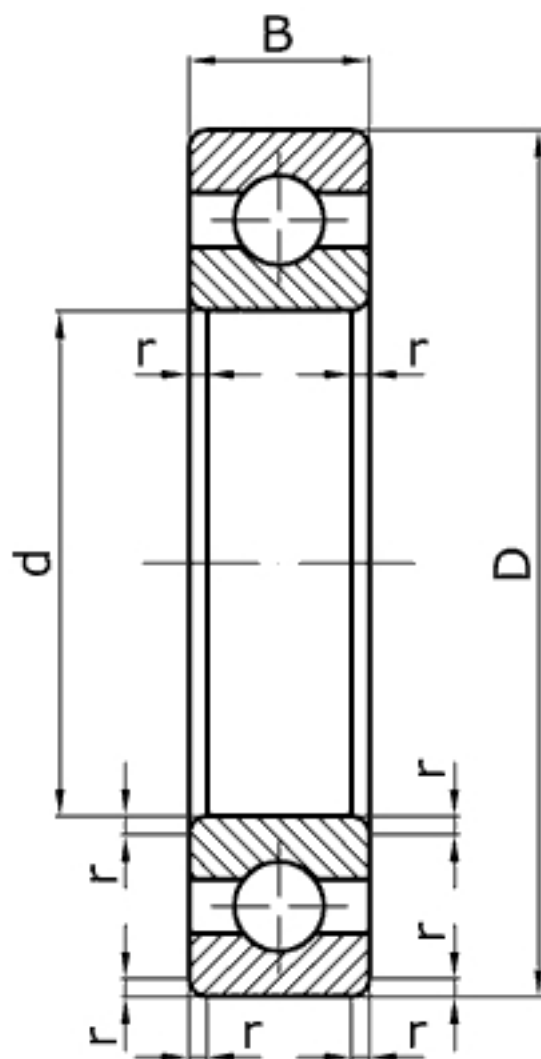

Характеристики подшипника 1000005 Параллельные подшипники

Внутренний диаметр подшипника d	5	мм
Наружный диаметр подшипника D	8	мм
Ширина подшипника B	2	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	0,15	мм
Статическая грузоподъемность C	0	90
Динамическая грузоподъемность C	230	Н
Масса подшипника m	0,00043	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Могут работать под осевыми нагрузками при высокой частоте вращения.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 10058.