


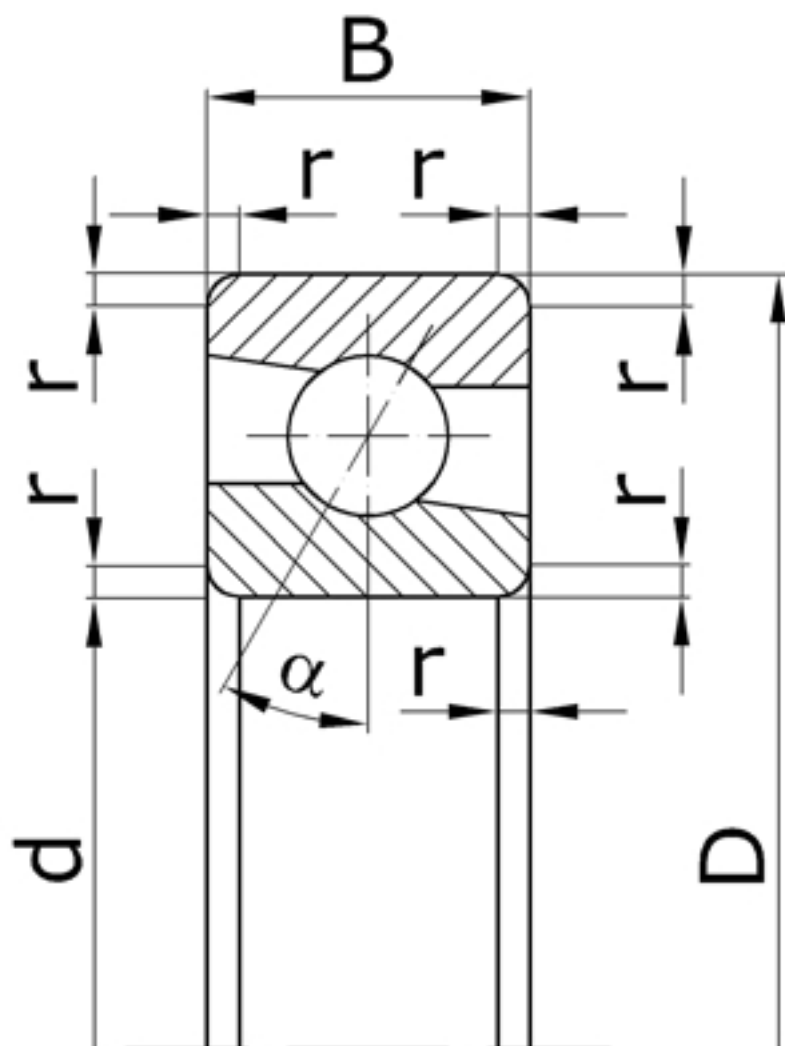

Характеристики подшипника 26332K Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	160	мм
Наружный диаметр подшипника D	340	мм
Ширина подшипника B	68	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	5,0	мм
Масса подшипника m	34,30	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону.
Осевая нагрузка - до 30% неиспользованной допустимой радиальной. Подшипники

допускают отдельный монтаж наружного и внутреннего (с шариками) колец подшипников. Предложения коммерческой недвижимости на kluch.uz агентство Подключ

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 831.