


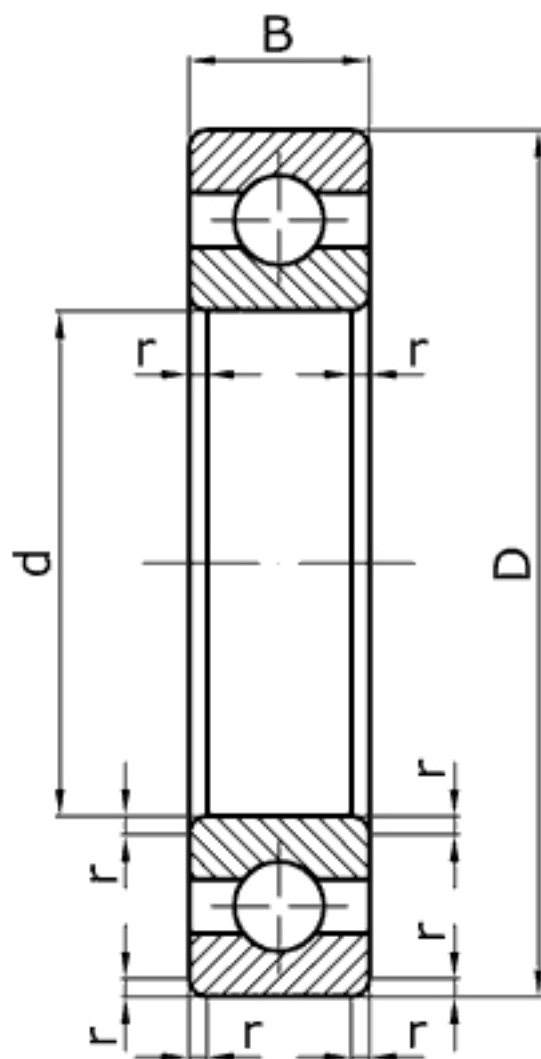

Характеристики подшипника 1000008 Параллельные оси

|                                   |         |     |
|-----------------------------------|---------|-----|
| Внутренний диаметр подшипника d   | 8       | мм  |
| Наружный диаметр подшипника D     | 12      | мм  |
| Ширина подшипника B               | 2,5     | мм  |
| Радиус монтажной фаски подшипника | 0,2     | мм  |
| Статическая грузоподъемность C    | 0       | 190 |
| Динамическая грузоподъемность C   | 370     | Н   |
| Масса подшипника m                | 0,00086 | кг  |

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Могут работать под осевыми нагрузками при высокой частоте вращения.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 10058.